


Elnummer: 1403612

Bruksområde: Meget godt egnet for bruk i gangareal, garasjeanlegg, trappehus etc., men fungerer også utmerket i mindre rom som boder, bøttekott og arkivrom.


Bevegelsessensor med IR-teknikk og innebygget fotocelle. IS 3360 er konstruert for bruk i areal med gangbevegelser. Ved bruk i stillesittende områder kan lyset slås av utilsiktet på grunn av at sensoren ikke fanger opp små finger- og armbevegelser. I slike områder er det anbefalt å benytte tilstedeværelsessensorer. Sensoren dekker et område på 360 grader og har en totalrekkevidde er hele 20m i hver retning ved gåbevegelse på tvers av sensoren (tangential bevegelsesretning). Ved gåbevegelse rett mot sensoren er rekkevidden ca. 5m i hver retning. Optimal funksjon fåes ved monteringshøyde mellom 2,5 og 4m. Dekningsområdet kan enkelt utvides ved å parallellkople flere sensorer (mrk. den totale lasten øker ikke). IS 3360 er modulbasert med god plass til montering og praktiske innstikksklemmer.

Tekniske data:

Mål:	78 x Ø124 mm
Effekt:	-maks 2000 W (ohmsk last, f.eks lyspære) -maks 1000 W (ukompensert, induktiv, f.eks lysrør) -elektronisk ballast, kapasitiv, f.eks sparepærer, maks 8 stk. $C \leq 176\mu F$
Spennings:	230 - 240 V, 50 Hz
Sensorteologi:	Passiv Infrarød
Dekningsvinkel:	360° med 180° åpningsvinkel
Monteringshøyde:	2,5 - 4 m
Rekkevidde:	maks 20m ved tangential bevegelsesretning temperaturstabilisert + finjustering med dekkplater
Sensorsystem:	11 dekningsnivåer, 1416 koplingssoner
Tidsinnstilling:	5 sek - 15 min, impulsmodus (ca 2 sek). Ved bruk av fjernkontroll kan tid stilles opptil 60min.
Skumringsinnstilling:	2 - 1000 Lux + Teach-modus
Permanent lys:	kan slås av/på (4 timer)
Beskyttelsesart:	IP 20
Beskyttelsesklasse:	II
Omgivelsestemperatur:	-20 til +50 °C
Materiale:	UV-bestendig plast
Tilbehør:	Fjernkontroll RC 8 og Smart Remote

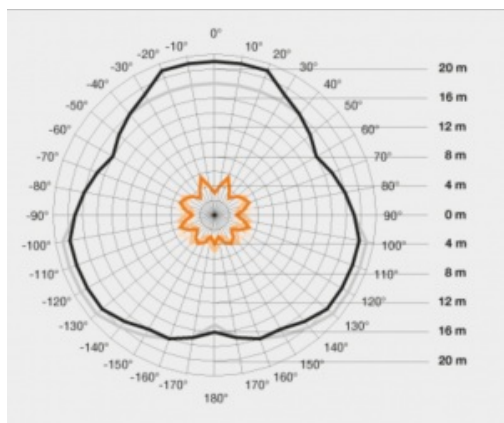

IS 3360

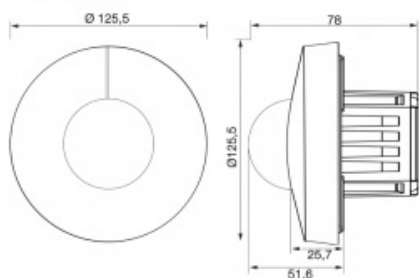

Importør:
Vilan AS - Olav Helsetsvei 8 - 0694 Oslo
tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no