

Elnummer: 1403608

Bruksområde: Meget godt egnet for bruk i gangareal, garasjeanlegg, trappehus etc., men fungerer også utmerket i mindre rom som boder, bøttekott og arkivrom.

Bevegelsessensor med IR-teknikk og innebygget fotocelle. IS 3360 er konstruert for bruk i areal med gangbevegelser. Ved bruk i stillesittende områder kan lyset slås av utilsiktet på grunn av at sensoren ikke fanger opp små finger- og armbevegelser. I slike områder er det anbefalt å benytte tilstedeværelsessensorer. Sensoren dekker et område på 360 grader og har en totalrekkevidde er hele 20m i hver retning ved gåbevegelse på tvers av sensoren (tangential bevegelsesretning). Ved gåbevegelse rett mot sensoren er rekkevidden ca. 5m i hver retning. Optimal funksjon fåes ved monteringshøyde mellom 2,5 og 4m. Dekningsområdet kan enkelt utvides ved å parallellkople flere sensorer (mrk. den totale lasten øker ikke). IS 3360 er modulbasert med god plass til montering og praktiske innstikksklemmer.

Tekniske data:

Mål (h x b x d): 94 x 94 x 78 mm

Effekt:

- maks 2000 W (ohmsk last, f.eks lyspære)
- maks 1000 W (ukompensert, induktiv, f.eks lysrør)
- elektronisk ballast, kapasitiv, f.eks sparepærer, maks 8 stk. $C \leq 176\mu F$

Spenning: 230 - 240 V, 50 Hz

Sensorteknologi: Passiv Infrarød

Dekningsvinkel: 360° med 180° åpningsvinkel

Monteringshøyde: 2,5 - 4 m

Rekkevidde:

- maks 20m ved tangential bevegelsesretning
- temperaturstabilisert + finjustering med dekkplater

Sensorsystem: 11 dekningsnivåer, 1416 koplingssoner

Tidsinnstilling:

- 5 sek - 15 min, impulsmodus (ca 2 sek). Ved bruk av fjernkontroll kan tid stilles opptil 60min.

Skumringsinnstilling: 2 - 1000 Lux + Teach-modus

Permanent lys: kan slås av/på (4 timer)


Beskyttelsesart: IP 20

Beskyttelsesklasse: II


Omgivelsestemperatur: -20 til +50 °C

Materiale: UV-bestandig plast

Tilbehør: Fjernkontroll RC 8 og Smart Remote

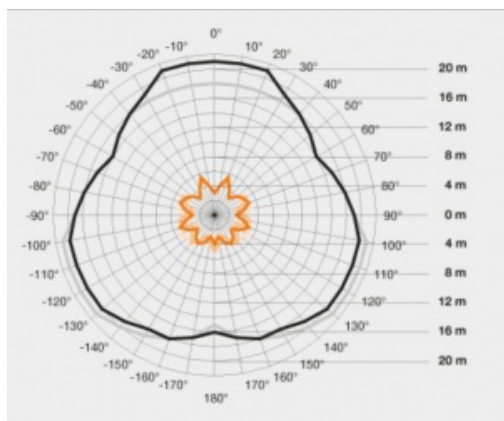

IS 3360

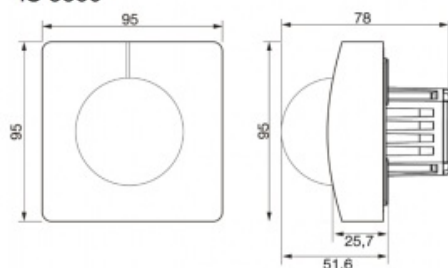

Importør:
Vilan AS - Olav Helsetsvei 8 - 0694 Oslo
tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no