

Elnummer: 1403624

Bruksområde: Garderober, entreer, trappeganger, skoler og offentlige toalett

HF3360 sender ut et lite signal som reflekteres i omgivelsene. Når noe eller noen beveger seg, endres ekkobildet til sensoren og sensoren tenner lyset umiddelbart. En HF-sensor er temperaturuavhengig og er derfor ikke avhengig av å bryte flere soner slik IR-teknologien er, dette medfører en raskere detektering enn IR-teknikken. En HF-sensor reagerer også gjennom glass, dører og tynne vegger - dette gjør det mulig å "gjemme" sensoren bak f.eks. takhimling - helt usynlig - perfekt for skoler, offentlige toalett og andre utsatte områder. HF3360 har en rekkevidde på Ø 1-8m (innstillbar via potmeter).

Tekniske data:

Mål (h x b x d): 94 x 94 x 64 mm

Effekt: -maks 2000W (ohmsk last)
 -maks 1000W (ukompensert, induktiv, f.eks. lysrør)
 -elektronisk ballast, kapasitiv (f.eks. sparepærer) maks 8 stk $C \leq 176\mu F$

Spenning: 220-240 V, 50/60 Hz (maks 2,5 mm²)

Dekningsvinkel: 360° med 140° åpningsvinkel

Rekkevidde: maks. Ø 8m - Rekkevidde kan justeres trinnløst via potmeter Ø1-8m

Monteringshøyde: 2 - 2,8 m

Sensorsystem: Høyfrekvenssensor 5,8 GHz (sendeeffekt <1mW) Doppler-effekt

Tidsinnstilling: 5 sek. - 15 min + impuls-modus

Skumringsinnstilling: 2 - 1000 Lux + teach-modus


Permanent lys: kan slås av/på (4 timer)

Beskyttelsesart: IP 20

Beskyttelsesklasse: II

Omgivelsestemp.: -20 til +50°C

Tilbehør: Fjernkontroll RC5, RC8 og Smart Remote

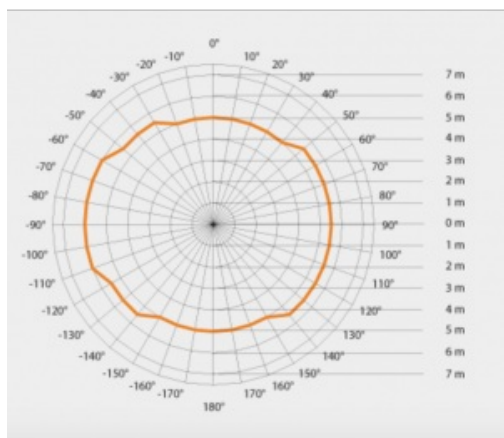

Importør:
 Vilan AS - Olav Helsetsvei 8 - 0694 Oslo
 tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no