



IS 345 MX Highbay Com1 UP

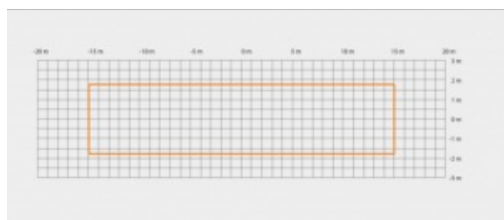

IS 345 MX Highbay

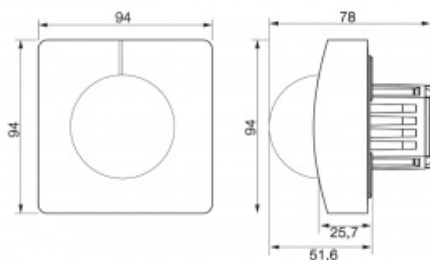

Elnummer: 1403657

Bruksområde: For bruk i haller med stor takhøyde; f.eks. lagerhaller, maskinhaller, avgangshaller, etc. Spesielt godt egnet i korridor mellom pallereoler.

IS 345 MX Highbay er designet for takmontasje og har en linsekonstruksjon som gir den ekstra god rekkevidde i lengderetningen. Ved 12 meters monteringshøyde og radial gangretning (bevegelse rett mot sensoren) er registreringsområdet hele 30 x 4 meter.

Sensoren kan enkelt parallellkobles for å utvide dekningsområdet, også ved styring av kontaktor, relé og trappeautomat.

Tekniske data:

Mål (h x b x d): 94 x 94 x 78 mm

Effekt:

- maks 2000 W (ohmsk last, f.eks. lyspære)
- maks 1000 W (ukompensert, induktiv, f.eks. lysrør)
- maks 900 W (seriekompensert)
- maks 500 W (parallellkompensert)
- elektronisk ballast, kapasitiv, f.eks. sparepærer, maks 8 stk. C ≤ 176 µF

Spennings: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Bruksområde: Innendørs/utendørs, tak, korridor

Anb. monteringshøyde: 4 - 14 m

Dekningsvinkel: korridor med 45° åpningsvinkel

Rekkevidde: maks 30 x 4 m (radial) ved 12 m monteringshøyde; temperaturstabilisert, finjustering ved å forskyve linsen og dekkplatene

Sensorsystem: Infrarød sensor, 5 dekningsnivåer, 280 koplingssoner

Tidsinnstilling: 5 sek - 15 min

Skumringsinnstilling: 2 - 1000 Lux

Permanent lys: kan slås av/på (4 timer)

Beskyttelsesart: IP 20

Beskyttelsesklasse: II

Omgivelsestemperatur: -20 til +50 °C

Tilbehør: Fjernkontroll RC5, RC8 eller Smart Remote



Importør:
Vilan AS - Olav Helsetsvei 8 - 0694 Oslo
tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no