

Elnummer: 1403635

**Bruksområde:** Trapp ganger, haller, lager, korridorer etc.**Utendørs og innendørs på vegg**

Bevegelsessensor med IR-teknikk og innebygget fotocelle. IS 3180 er konstruert for bruk i areal med gangbevegelser. Ved bruk i stillesittende områder kan lyset slås av utilsiktet på grunn av at sensoren ikke fanger opp små finger- og armbevegelser. I slike områder er det anbefalt å benytte tilstedeværelsessensorer. Sensoren dekker et område på 180 grader og har en totalrekkevidde er hele 20m i hver retning ved gåbevegelse på tvers av sensoren (tangential bevegelsesretning). Ved gåbevegelse rett mot sensoren er rekkevidden ca. 5m i hver retning. Optimal funksjon fåes ved monteringshøyde på ca. 2 meter. Dekningsområdet kan enkelt utvides ved å parallellkople flere sensorer (mrk. den totale lasten øker ikke). IS 3180 er modulbasert med god plass til montering og praktiske innstikksklemmer.

[LAST NED KNX SOFTWARE APPLICATION HER](#)
**Tekniske data:**

Mål (h x b x d): 95 x 95 x 66 mm

Spenning: KNX bussspenning

Utgang lys: 2 kanaler, inkl dimming og grunnlysnivå

Utgang tilstedeværelse: Slår på uavhengig av lysnivået i rommet

Utgang HVAC: Avhengig av tilstedeværelse

Utgang fotocelle: Bryterrespons styrt av lysnivå

Ytterligere utganger: Lysstyrkeverdi - sabotasjebeskyttelse

Dekningsvinkel: 180° med 90° åpningsvinkel

Rekkevidde: 8 - 20 m ved tangential bevegelsesretning  
4 - 8 m ved radial bevegelsesretning  
temperaturstabilisert + finjustering med dekkplater

Sensorsystem: 7 dekningsnivåer, 448 koplingssoner

Tidsinnstilling: 1 - 255 min

Skumringsinnstilling: 2 - 1000 Lux

Permanent lys: kan slås av/på (4 timer)



Beskyttelsesart: IP 54

Beskyttelsesklasse: II

Omgivelsestemperatur: -20 til +50 °C

Materiale: UV-bestendig plast, HDPE linse

Tilbehør: Fjernkontroll RC6, RC7 og Smart Remote

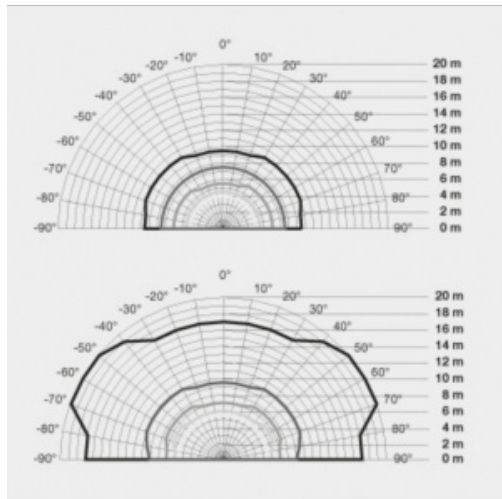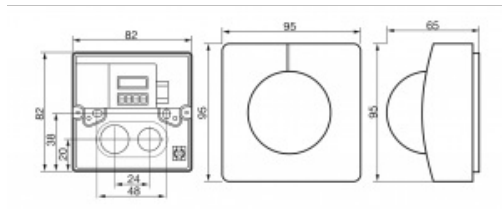

**Vilan** Importør:  
Vilan AS - Olav Helsetsvei 8 - 0694 Oslo  
tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no