

IS 345 PF UP Rund

Elnummer: 1403649

Bruksområde: Bevegelsesdetektor for tenning av lys i lengre korridorer.

IS 345 er utstyrt med en spesialkonstruert linse som gir den ekstra god rekkevidde ved gående bevegelser rett mot sensoren - hele 12x4m ved radial bevegelsesretning. Ved tangential gåretning er dekningsområdet 20 x 4m (monteringshøyde 3 m).

Sensoren kan enkelt parallellkobles for å utvide dekningsområdet.

Sensoren kan enkelt parallellkobles for å utvide dekningsområdet, også ved styring av kontaktor, relé og trappeautomat.

Tekniske data:

Mål (h x b x d): Ø124 x 78 mm

Effekt: 50-240 V, 10 A

Spenning: 230 - 240 V, 50 Hz

Sensor: Passiv infrarød

Dekningsvinkel: korridor med 45° åpningsvinkel

Rekkevidde: maks 20 x 4 m (tangential) - (NB! 10m til hver side)
maks 12 x 4 m (radial) (NB! 7m til hver side), finjustering ved å forskyve linsen og dekkplatene

Tidsinnstilling: 5 sek - 15 min

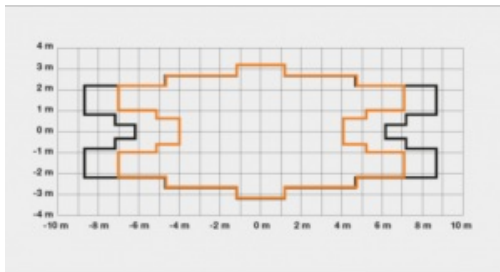
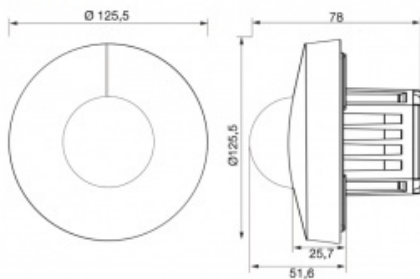
Skumringsinnstilling: 2 - 1000 Lux + Teach-modus

Beskyttelsesart: IP 20

Beskyttelsesklasse: II

Omgivelsestemperatur: -20 til +50 °C

Tilbehør: Fjernkontroll RC5, RC8 eller Smart Remote

**IS 345**

Importør:
Vilan AS - Olav Helsetsvei 8 - 0694 Oslo
tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no