

Elnummer: 1403675

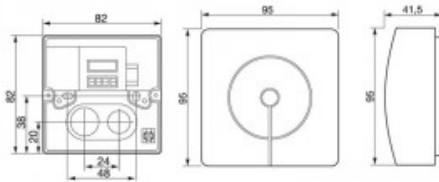
Bruksområde: Dagslysstyring av lys

Ideelt til styring av belysningsanlegg som skal lyse opp husfasader, tomter, utstillingsvinduer eller andre områder.

NightMatic 5000-3 er en skumringsbryter (fotocelle) med gode innstillingsmuligheter, høy kvalitet og mulighet for egen nattsparefunksjon.

Nattsparing åpner for muligheten at lyset slås av automatisk midt på natten - en funksjon for dem som ønsker å ha lyset på etter at mørket har senket seg, men ikke nødvendigvis mens alle ligger og sover.

NightMatic 5000-3 bygger på samme gode modul som sensorserien IS 3000. God kvalitet, enkel montasje og fornuftig pris.

**Tekniske data:**

Mål (h x b x d): 95 x 95 x 41,5 mm

Effekt:

maks 2000 W (ohmsk last, f.eks lyspære)
maks 900 W (seriekompensert)
maks 500 W (parallellkompensert)
Elektronisk ballast: maks 8stk. C ≤ 176 µF

Spennings:

220 - 240 V, 50/60 Hz - maks 2,5mm²

Sensorteknologi:

Fotocelle

Montering:

Vegg

Skumringsinnstilling:

2 - 1000 Lux

Nattsparemodus:

Variabel slukking om natten. Man kan bestemme om lyset skal gå på igjen på morgenen eller ikke

Beskyttelsesart:

IP 54

Beskyttelsesklasse:

II

Omgivelsestemperatur: -20 til +50 grader

**Importør:**

Vilan AS - Olav Helsetsvei 8 - 0694 Oslo
tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no