



IS 345 Dali (Broadcast) UP Kvadrat

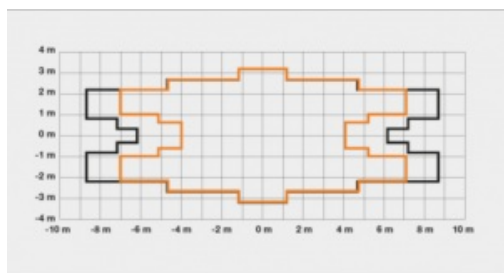

IS 345

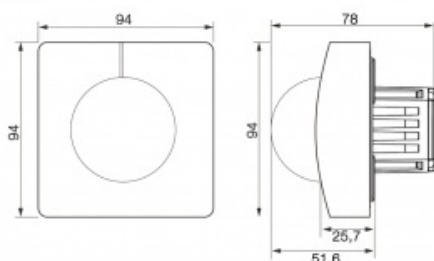

Elnummer: 1403646

Bruksområde: Bevegelsesdetektor for tenning av lys i lengre korridorer.

IS 345 er utstyrt med en spesialkonstruert linse som gir den ekstra god rekkevidde ved gående bevegelser rett mot sensoren - hele 12x4m ved radial bevegelsesretning. Ved tangential gåretning er dekningsområdet 20 x 4m (monteringshøyde 3 m). Sensoren kan enkelt parallellkobles for å utvide dekningsområdet. Sensoren kan enkelt parallellkobles for å utvide dekningsområdet, også ved styring av kontaktor, relé og trappeautomat.

Tekniske data:

Mål (h x b x d):	94 x 94 x 78 mm
Effekt:	1x 2-polet DALI-styrledning/Broadcast for 30 electronic ballasts
Spennings:	230 - 240 V, 50 Hz
Dekningsvinkel:	180° med 45° åpningsvinkel
Rekkevidde:	maks 20 x 4 m (tangential) - (NB! 10m til hver side) maks 12 x 4 m (radial) finjustering ved å forskyve linsen og dekkplatene
Sensorsystem:	Infrarød sensor med 5 dekningsnivåer, 280 koplingssoner
Grunnlys (Dali):	0-30 min, hele natten 10-50%
Tidsinnstilling:	5 sek - 15 min, impulsmodus (ca 2 sek)
Skumringsinnstilling:	2 - 1000 Lux + Teach-modus
Permanent lys:	kan slås av/på (4 timer)
Beskyttelsesart:	IP 20
Beskyttelsesklasse:	II
Omgivelsestemperatur:	-20 til +50 °C
Tilbehør:	Fjernkontroll RC5, RC8 eller Smart Remote



Importør:
Vilan AS - Olav Helsetsvei 8 - 0694 Oslo
tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no