



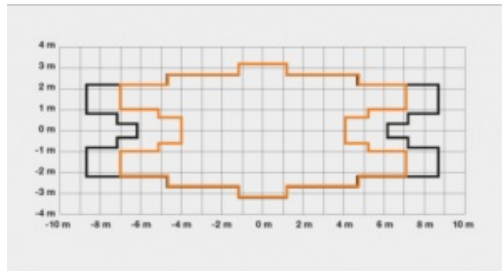

IS 345

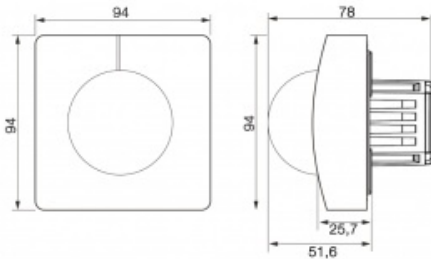

Elnummer: 1403647

Bruksområde: Bevegelsesdetektor for tenning av lys i lengre korridorer.

IS 345 er utstyrt med en spesialkonstruert linse som gir den ekstra god rekkevidde ved gående bevegelser rett mot sensoren - hele 12x4m ved radial bevegelsesretning. Ved tangential gåretning er dekningsområdet 20 x 4m (monteringshøyde 3 m). Sensoren kan enkelt parallellkobles for å utvide dekningsområdet. Sensoren kan enkelt parallellkobles for å utvide dekningsområdet, også ved styring av kontaktor, relé og trappeautomat.

[LAST NED KNX SOFTWARE APPLICATION HER](#)**Tekniske data:**

Mål (h x b x d): 94 x 94 x 78 mm

Spennings: KNX-busspenning

Dekningsvinkel: korridor med 45° åpningsvinkel

Rækkevidde: maks 20 x 4 m (tangential) - (NB! 10m til hver side)
maks 12 x 4 m (radial) finjustering ved å forskyve linsen og dekkplatene

Sensorsystem: Infrarød sensor med 5 dekningsnivåer, 280 koplingssoner

Tidsinnstilling: 1 min - 255 min

Skumringsinnstilling: 2 - 1000 Lux + Teach-modus

Permanent lys: kan slås av/på (4 timer)

Utgang lys: 2 kanaler, inkl dimming og grunnlysnivå

Utgang tilstedeværelse: Slår på uavhengig av lysnivået i rommet

Utgang HVAC: Avhengig av tilstedeværelse

Utgang fotocelle: Bryterrespons styrt av lysnivå

Ytterligere utganger: Lysstyrkeverdi - sabotasjebeskyttelse

Beskyttelsesart: IP 20

Beskyttelsesklasse: II

Omgivelsestemperatur: -20 til +50 °C

Tilbehør: Fjernkontroll RC6, RC7 eller Smart Remote



Importør:
Vilan AS - Olav Helsetsvei 8 - 0694 Oslo
tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no