

Elnummer: 1478404

Bruksområde: Utendørs på vegg. Dekker store områder, f.eks. innkjørsel, parkeringsplass, lasterampe, carport, hage.

Bevegelsessensor med IR-sensor og fotocelle. Sensoren dekker 300° med en rekkevidde på 20m i 3 mekanisk innstillbare soner. Dette gir en presis overvåking av området i tillegg til at innstillingen av sensoren blir enklere og raskere. Det følger med en fjernkontroll som gjør det enkelt for brukeren å selv bestemme lysnivået på når sensoren skal tenne lyset ved bevegelse. I tillegg er det mulig å overstyrte sensoren med fjernkontrollen til å holde lyset tent i opp til 4 timer før det automatisk går tilbake til sensordrift.

Tekniske data

Mål (h x b x d): 144 x 113 x 172 mm

Effekt:

- maks 2500 W (ohmsk last, f.eks. lyspære)
- maks 1000 VA (ukompensert, induktiv, f.eks. lysrør)
- maks 1800 W (seriekompensert)
- maks 500 W (parallellkomp.)
- elektronisk ballast, kapasitiv f.eks. sparepærer, maks 8 stk.

Spenning: 220 - 240 V, 50/60 Hz (2,5 mm² max)

Sensor: Passiv infrarød

Bruksområde: Innendørs og utendørs, vegg, tak og hjørner

Anbef.
installasjonshøyde 2 - 5 m

Dekningsvinkel: 300° med 180° åpningsvinkel, kryptetektering og overvåking bakover; mulighet for å utelate dekningssegmenter enkeltvis

Rekkevidde: kan stilles inn i tre retninger med skruknapp, maks 2 - 20 m tangentialt, temperaturstabilisert

Sensorsystem: 4 sensorer, 6 nivåer for avstandsregistrering og 5 for kryptetektering, 1360 koplingssoner

Tidsinnstilling: 5 sek - 15 min, impulsmodus (ca 2 sek)

Permanentlys: Kan slås på, 4 timer

Skumringsinnstilling: 2 - 2000 Lux

Beskyttelsesart: IP 54

Beskyttelsesklasse: II

Omgivelsestemperatur: -20 til +50 °C



Potensialfri modul MPF 1: art.609115

Fjernkontroll RC1: art.601416

Tilbehør: Hjørneveggbrakett hvit: art.601966

Hjørneveggbrakett inox: art.602062

Hjørneveggbrakett sort: art.600969

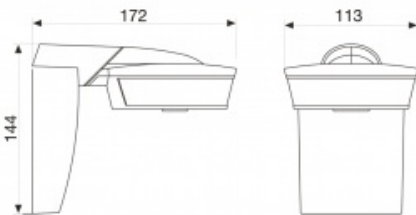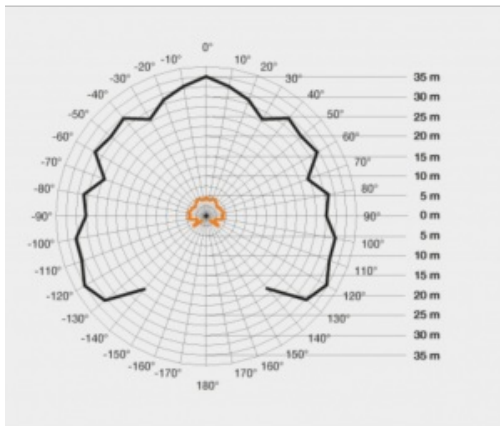

Importør:
Vilan AS - Olav Helsetsvet 8 - 0694 Oslo
tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no