

Elnummer: 1403664

Bruksområde: For bruk i haller med stor takhøyde; feks. lagerhaller, maskinhaller, avgangshaller, etc.


Bevegelsessensor med IR-teknikk og innebygget fotocelle. IS 3360 MX Highbay er konstruert for bruk i areal med høy takhøyde - opp til 14 meter. Ved bruk i stillesittende områder kan lyset slås av utilsiktet på grunn av at sensoren ikke fanger opp små finger- og armbevegelser. I slike områder er det anbefalt å benytte tilstedeværelsessensorer. Sensoren dekker et område på 360 grader og har en totalrekkevidde er hele 18m i hver retning ved gåbevegelse på tvers av sensoren (tangential bevegelsesretning). Ved gåbevegelse rett mot sensoren er rekkevidden ca. 5m i hver retning. IS 3360 er modulbasert med god plass til montering og praktiske innstikksklemmer.

Tekniske data:

Mål (h x b x d):	95 x 95 x 66 mm
Effekt:	-KNX-busspenning
Spenning:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Dekningsvinkel:	360° med 180° åpningsvinkel
Rekkevidde:	maks 18m ved tangential bevegelsesretning temperaturstabilisert + finjustering med dekkplater
Sensorsystem:	11 dekningsnivåer, 1416 koplingssoner
Utgang lys:	2 kanaler, inkl dimming og grunnlysnivå
Utgang tilstedeværelse:	Slår på uavhengig av lysnivået i rommet
Utgang HVAC:	Avhengig av tilstedeværelse
Utgang fotocelle:	Bryterrespons styrt av lysnivå
Ytterligere utganger:	Lysstyrkeverdi - sabotasjebeskyttelse
Tidsinnstilling:	1 - 255 min
Skumringsinnstilling:	2 - 1000 Lux + Teach-modus
Permanent lys:	kan slås av/på (4 timer)
Beskyttelsesart:	IP 54
Beskyttelsesklasse:	II
Omgivelsestemperatur:	-20 til +50 °C
Tilbehør:	Fjernkontroll RC6, RC7 eller Smart Remote



IS 3360 MX Highbay

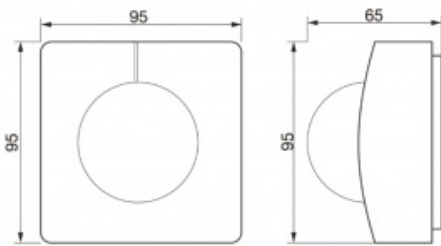

Importør:
Vilan AS - Olav Helsetsvei 8 - 0694 Oslo
tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no