

HF 3360 PF AP Kvadrat



Elnummer: 1403617

Bruksområde: Garderober, entreer, trappeganger, skoler og offentlige toalett

HF3360 sender ut et lite signal som reflekteres i omgivelsene. Når noe eller noen beveger seg, endres ekkobildet til sensoren og sensoren tenner lyset umiddelbart. En HF-sensor er temperaturuavhengig og er derfor ikke avhengig av å bryte flere soner slik IR-teknologien er, dette medfører en raskere detektering enn IR-teknikken. En HF-sensor reagerer også gjennom glass, dører og tynne vegger - dette gjør det mulig å "gjemme" sensoren bak f.eks. takhimling - helt usynlig - perfekt for skoler, offentlige toalett og andre utsatte områder. HF3360 har en rekkevidde på Ø 1-8m (innstillbar via potmeter).

Tekniske data:

Montering:	Innendørs, vegg/tak/hjørne
Bruksområde:	Inne i bygninger
Anbefalt monteringshøyde:	2 - 2,8m
Mål (h x b x d):	95 x 95 x 52 mm
Effekt:	50-240 V, 10 A
Spennings:	220-240 V, 50/60 Hz
Dekningsvinkel:	360° med 140° åpningsvinkel
Rekkevidde:	maks. Ø 8m - Rekkevidde kan justeres trinnløst via potmeter Ø1-8m
Monteringshøyde:	2 - 2,8 m
Sensorsystem:	Høyfrekvenssensor 5,8 GHz (sendeeffekt <1mW) Doppler-effekt
Tidsinnstilling:	5 sek. - 15 min + impuls-modus
Skumringsinnstilling:	2 - 1000 Lux + teach-modus
Permanent lys:	kan slås av/på (4 timer)
Beskyttelsesart:	IP 54
Beskyttelsesklasse:	II
Omgivelsestemp.:	-20 til +50 °C
Tilbehør:	Fjernkontroll RC5, RC8 og Smart Remote

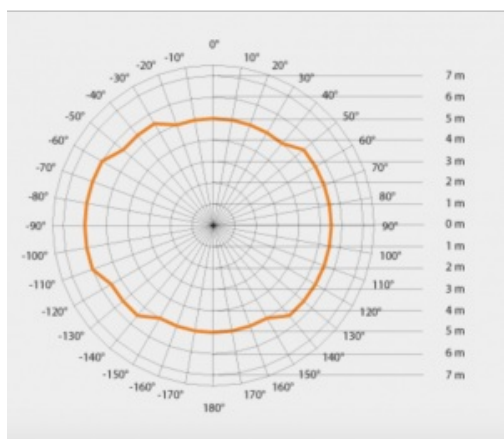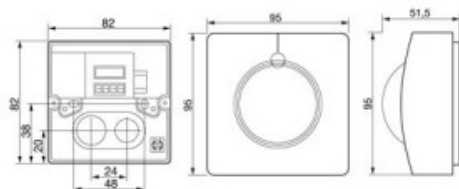

Importør:
Vilan AS - Olav Helsetsvei 8 - 0694 Oslo
tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no