

Elnummer: 3329555

Bruksområde: Sensorarmatur for belysning i entré, trappeganger, boder, toalett og garderobe

LED-armatur med bevegelsesdetektor og fotocelle. Enkel og pen armatur med akrylkuppel. HF-sensor, som sitter skjult inne i armaturen, reagerer meget presist på den minste bevegelse. Denne armaturen er mye benyttet i kjellerboder i bygårder og borettslag.



Tekniske data:

Mål: Ø 275 x 95 mm

Effekt: 9,5 W Power LED

Levetid: 30 år, Ø 4,5 t/dag

Lysfarge: 3000 K/ SDCM3

Lysfluks: 960lm, 101 lm/W

Fargegjengivelse: Ra ≥ 80

LED levetid: 50.000 timer (L70B10 iht. LM80)

Spenning: 220-240 V, 50/60 Hz

Dekningsvinkel: 360° med 160° åpningsvinkel

Rekkevidde: 1 - 8 m

Skumringsinnstilling: 2-2000 Lux

Tidsinnstilling: 5 sek - 15 min


Beskyttelsesart: IP 44

Beskyttelsesklasse: II


Materiale: UV-bestendig plast, PMMA kuppel

Omgivelsestemperatur: -10 til + 40°C

Med lyselement: STEINEL LED system

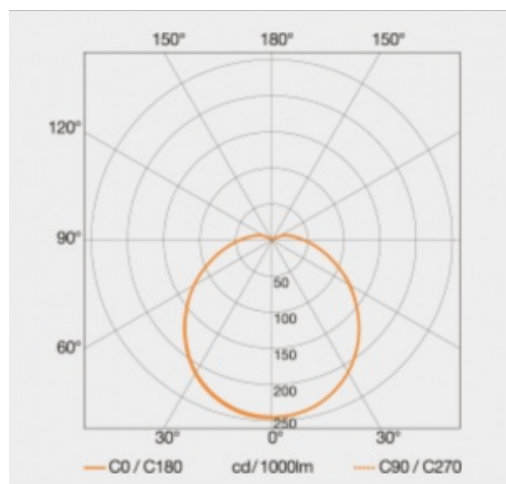


RS PRO LED P1




Importør:
Vilan AS - Olav Helsetsvei 8 - 0694 Oslo
tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no