

Elnummer: 1478620

Bruksområde: Utendørs, fasader, innkjørsler, gårdsplasser, carporter, parkeringsplasser etc.

STEINEL iHF 3D er markedets første iHF-sensor (intelligent HF-sensor). STEINEL har tidligere presentert sensorteknikken i noen av sine utelamper, men nå finnes den også som ren bevegelsessensor. Den intelligente HF-sensoren er unik ved at den skiller ut bevegelsen den detekterer. Dette gjør at den ser om det er et menneske som beveger seg eller om det er et lite dyr, noe som igjen gir en mer presis deteksjon og færre feil-tenninger.

På grunn av iHF-sensorens spesielt gode egenskaper i å detektere bevegelser som kommer direkte mot sensoren (radial deteksjon), kan STEINEL iHF 3D oppdage radial bevegelse på hele 7m i hver retning. Rekkevidden stilles elektronisk, individuelt og meget presist i tre retninger. Innstilling kan gjøres både på selve sensoren, men også med STEINEL Smart Remote (opsjon).

Tekniske data:

Mål (h x b x d): 120 x 117 x 120 mm

Effekt:

- maks 2000 W (ohmsk last, f.eks lyspære)
- maks 1000 W (ukompensert, induktiv, f.eks lysrør)
- maks startstrøm 800A/200µs (elektronisk ballast, kapasitiv f.eks. sparepærer):
 - 30 x (1x18W), 25 x (2x18W)
 - 25 x (1x36W), 15 x (2x36W)
 - 20 x (1x58W), 10 x (2x58W)

Spenning: 120 - 250 V, 50/60 Hz

Sensor: IHF (Intelligent highy-frequency technology)

Mottakereffekt: ca. 1mW

Innstallasjonshøyde: 2 m

Dekningsvinkel: 160°

Rekkevidde: 1 - 7 m, rekkevidden kan innstilles individuelt i tre retninger

Parallellkobling: Ja

Tidsinnstilling: 10 sek - 30 min

Skumringsinnstilling: 2 - 2000 Lux

Komfortinnstilling: Teach-in (med fjernkontroll RC9)

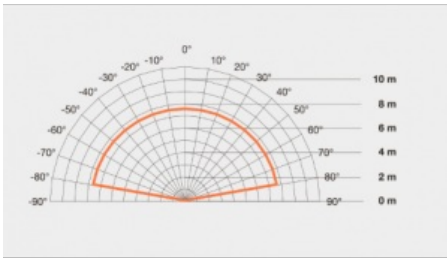
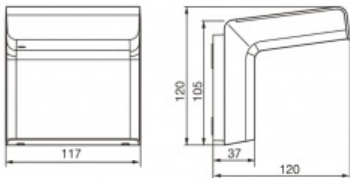
Beskyttelsesart: IP 54

Beskyttelsesklasse: II

Hus: UV-bestendig plast

Omgivelsestemperatur: -20 til +50 °C

Tilbehør: IR fjernkontroll RC9 art.nr 007638

**Intelligente Hochfrequenz-Sensor iHF 3D**

Vilan Importør:
Vilan AS - Olav Helsetsvai 8 - 0694 Oslo
tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no