

En kostnadseffektiv innfelt LED-armatur for kontor og kommersiell belysning. LED modul og kvalitets avskjerming gir optimal armatur effektivitet. Egnet for innfelt installasjon i standard eksponert T-profil tak. 40 % energibesparelse sammenlignet med T5.

Armaturhus: Lakkert hvit stål

Avskjerming: opal prismeformet PS-panel

Komplett med 3000K LED, 3200lm. Elektrisk produkt klasse I, IP20, IK02.

Armatureffekt: 100 lm/W

CRI min.: 80

Gjennomsnitt levetid: 35000h timer L70B50 25°C


Dimensjon: 597 x 597 x 31mm

Total effekt: 32W

Vekt: 3 kg




TE_MODL_F_606.jpg

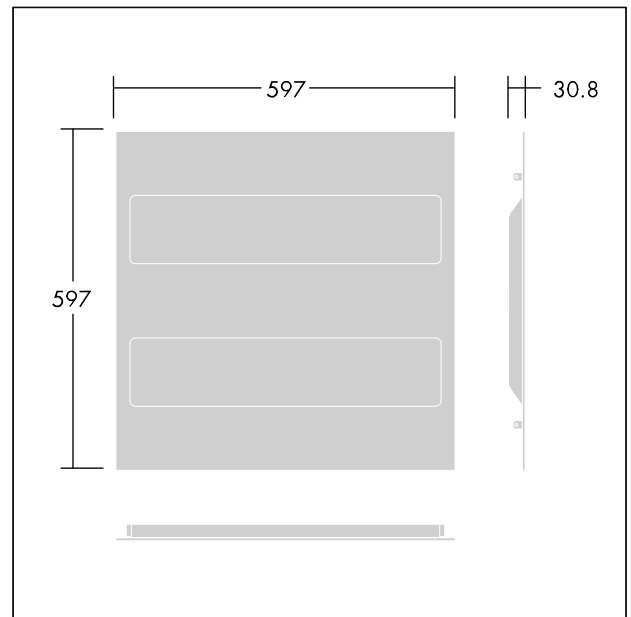

TE_MODL_M_LD1.wmf

Lysfordeling

STD - standard

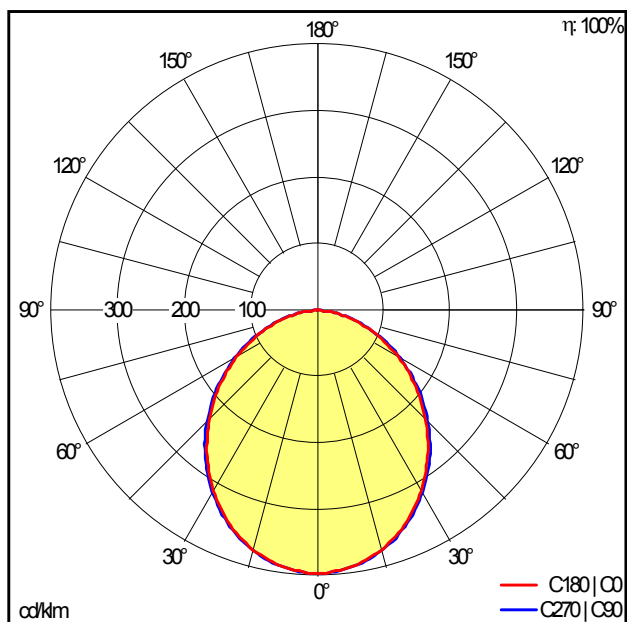

Moduline_LED_II_606_3200lm_HF_L840.idt

- Lyskilde: LED
- Lysutbytte fra armatur*: 3200 lm
- Armatureffektivitet*: 100 lm/W
- Ra min.: 80
- Motsvarende fargetemperatur*: 4000 Kelvin
- Rated median useful life*: 35000h L70 at 25°C
- Forkobling: 1x LED_Con
- Luminaire input power*: 32 W $\Lambda = 0.9$