

Aquaforce Pro

THORN

3314895 / 96630758 AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF

LED 62W AQUP_L_HO_4K	IP66	halogen	IK08	CE	850°C	T _a -20 +30	
----------------------	------	---------	------	----	-------	---------------------------	--


Aquaforce Pro

An IP66, dust and moisture resistant LED luminaire. Electronic, fixed output control gear. With medium beam distribution. Class I electrical. Canopy: light grey polycarbonate. Diffuser: high transmission opal polycarbonate with refraction prisms. Patented snap-on mechanism EasyClick for clipless mounting of diffuser. For surface or suspended mounting. Quick-fix brackets supplied for surface mounting. Suitable for ceiling or wall (both vertically and horizontally). Mounting kits for conduit, chain suspension and catenary suspension are available as accessories. Suitable for through wiring with H05VV or NYM cable (rated 10A). Complete with 4000K LED.


Dimensions: 1600 x 92 x 90 mm
Total power: 62 W
Luminaire luminous flux: 8000 lm
Luminaire efficacy: 129 lm/W
Weight: 2.1 kg



TLG_AQUP_F_PDB_1100MED.jpg

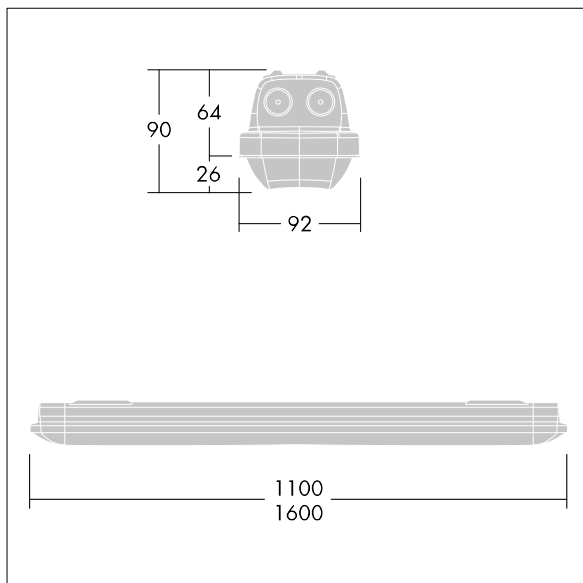

TLG_AQUP_M_LD1.wmf

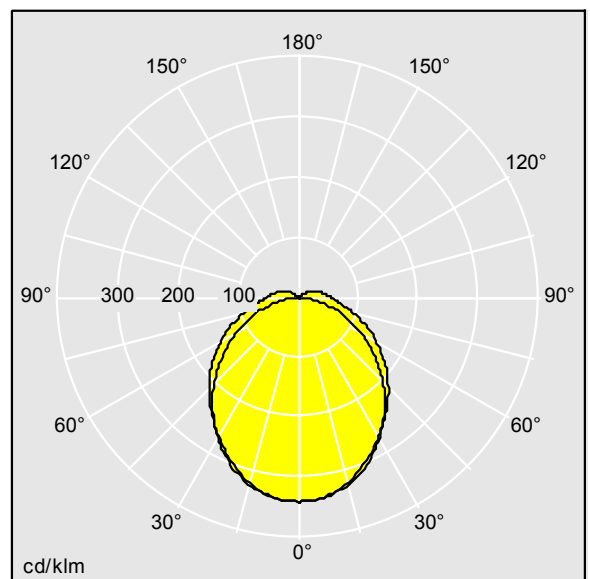

D39801AA_AQFPRO_L_LED8000-840_PC_MB_HF.ltd

Lampeposisjon: STD - standard
Lyskilde: LED
Lysutbytte fra armatur*: 8000 lm
Armatureffektivitet*: 129 lm/W
Lyskildeeffekt: 129 lm/W
Ra min.: 80
LOR: 1,00 ULOR: 0,07 DLOR: 0,93

Motsvarende fargetemperatur*: 4000 Kelvin
Chromaticity tolerance (initial MacAdam)*: 3
Rated median useful life*:
50000h L80 at 25°C
Forkobling: 1x HF_LC
Luminaire input power*: 62 W Lambda = 0,96
Dimming: TLD0

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Fargetemperaturen er gjenstand for en toleranse på opptil ± 150 Kelvin fra nominell verdi. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

I de fleste produktene vil en svikt i ett LED-punkt ikke føre til funksjonsreduksjon av belysningsytelsen til armaturen og er derfor ikke en grunn for klage. Med mindre noe annet er oppgitt, er alle Thorn LED-produkter egnet for ubegrenset bruk (klassifisert RG0 eller RG1) med hensyn til fotobiologisk sikkerhet med blått lys (IEC/EN60598-1).

Thorn Lighting driver konstant utvikling and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting