

Omega LED

THORN

96241755 OMEGA LED 1000 HFIX MRE L840

LED 12W LED_920_4K	T _a 25			650°C
--------------------	-------------------	---	---	-------


Omega LED

En innfelt/takmontert LED-armatur med en smal 12 mm profil. Elektronisk, Forkoblingsutstyr med DALI-dimming. Elektrisk dobbeltisolert klasse II, IP20, IK02. Armaturhus: stålplate, hvit (RAL9016). Avskjerming: UV-stabilisert opal akryl. Elektrisk tilkobling via koblingsklemme med fjærklemme, sløyfing mulig. Med 4000K LED


Mål: 300 x 300 x 12 mm
Total effekt: 12.3 W
Vekt: 2.3 kg



TLG_OMGL_F_SLIM.jpg

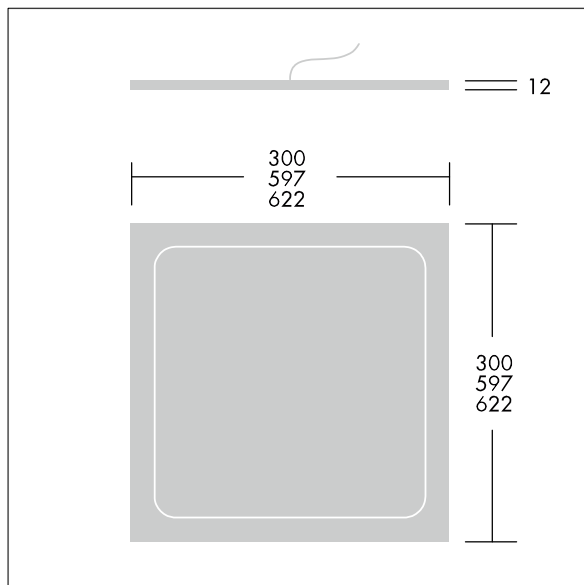

TLG_OMGL_M_LDSQ.wmf

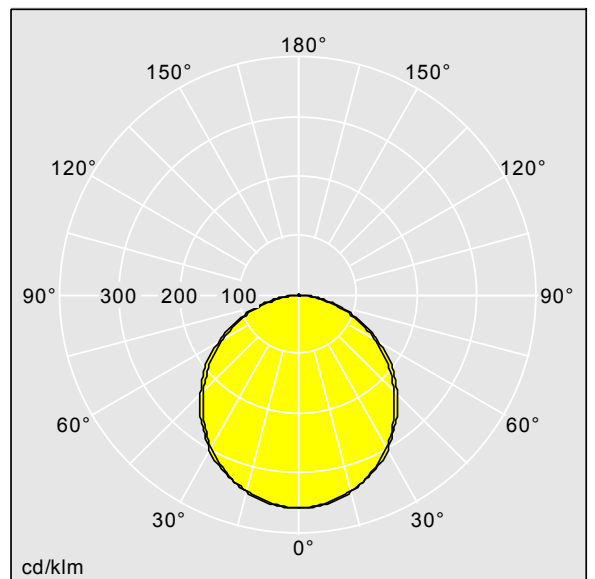

TLG_SP_0041288.idt

Lampeposisjon: STD - standard
Lyskilder: 1 x LED_920_4K / 14W
Lumenverdien i alle retninger: 920 lm
Luminaire efficacy: 75 lm/W
Rated life: 50000h L70 at 25°C

Lyskildeeffekt: 75 lm/W
Ballast: 1x HFI* Tridonic LCI
Total effekt: 12.3 W Lambda = 0.95
Dimming: DALI2 Dimmbar til 1%
LOR: 1,00 ULOR: 0,01 DLOR: 0,99

Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet.

I de fleste produktene vil en svikt i ett LED-punkt ikke føre til funksjonsreduksjon av belysningsytelsen til armaturen og er derfor ikke en grunn for klage. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Fargetemperaturen er gjenstand for en toleranse på opptil +/-150 Kelvin fra nominell verdi.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting