


R2L2

THORN

3501622 / 96266451 R2L2 M 60L70 RC L740 CL2



R2L2

En medium LED-veilysarmatur med 60 LED som drives av 700mA med Vei og komfort-optikk. uten dimming Elektronisk forkobling,. Klasse II elektrisk, IP66, IK08. Armaturhus: presstøpt aluminium, pulverlakkert teksturert lys grå. Avskjerming: herdet plan glass. Skruer: rustfritt stål, Ecolubric®-behandlet. Montering på mastetopp (Ø60/76 mm, 0°/5°/10° helling) eller på utligger (Ø34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° helling). For montering på arm på Ø34/42 mm festeanordninger, en adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestilles separat. Med 4000K LED.

Mål: 880 x 370 x 155 mm

Luminaire input power: 129 W

Lysutbytte fra armatur: 16621 lm


Armatureffektivitet: 129 lm/W

Vekt: 13,07 kg

Vindflate: 0.06 m²



TLG_R2L2_F_MPDB.jpg

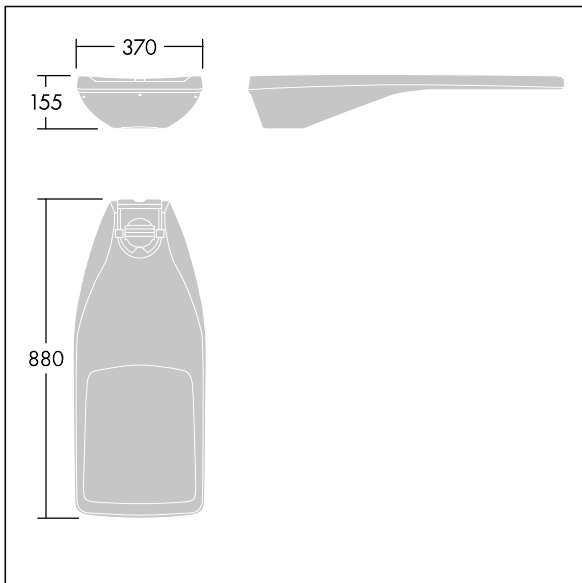

TLG_R2L2_M_LDM.wmf

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Fargetemperaturen er gjenstand for en toleranse på opptil ± 150 Kelvin fra nominell verdi. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

I de fleste produktene vil en svikt i ett LED-punkt ikke føre til funksjonsreduksjon av belysningsytelsen til armaturen og er derfor ikke en grunn for klage. Med mindre noe annet er oppgitt, er alle Thorn LED-produkter egnet for ubegrenset bruk (klassifisert RG0 eller RG1) med hensyn til fotobiologisk sikkerhet med blått lys (IEC/EN60598-1).

Thorn Lighting driver konstant utvikling and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting