

[Forside](#)

[Produkter](#)

[Løsninger](#)


[Om oss](#)

[Kontakt oss](#)

[Nyheter](#)

Søk i nettstedet



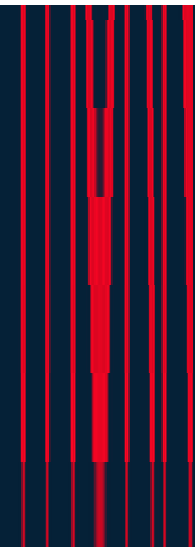

Nye Produkter

5 års garanti

Software Downloads

THORNeco

Brosjyrer

myProduct

Innendørsbelysning

Downlight

Utenpåliggende og
nedhengte armaturer

Diffuslux

Equaline Mini

IQ Wave SP

Prisma

Glacier II

Punch

Lyric Deco

Systemarmaturer

Innfelte armaturer

Veggarmaturer

Bord- og gulvarmaturer

Industribelysning

Sportsbelysning


IQ Wave SP / IQ SURF S LED2600-830 HF

96629266 / 3309708


▼ Produktblad

En lett, Utenpåliggende montering LED-armatur med MV Tech optikk. Elektronisk forkobling, uten dimming. Klasse I elektrisk, IP40, IK05. Armaturhus, avskjerming, ramme og endestykker: polykarbonat (Tpa) med en hvit (nær RAL9016) finish. Forkoblingsbrett: lakkert hvit stål. Med 3000K LED

Mål: 1140 x 210 x 70 mm
Luminaire input power: 22 W
Lysutbytte fra armatur: 2450 lm
Armatureffektivitet: 111 lm/W
Vekt: 4 kg



Lampeposisjon: STD - standard
Lyskilde: LED
Lysutbytte fra armatur*: 2450 lm
Armatureffektivitet*: 111 lm/W
Lyskildeeffekt: 111 lm/W
Ra min.: 80
Forkobling:
1 x 28000680 DRV TR LC 50W 400mA 140V F #flexC lp
EXC
Motsvarende fargetemperatur: 3000 Kelvin
Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3
Rated median useful life*: L90 50000h at 25°C
Luminaire input power*: 22 W Effektfaktor = 0,92
Dimming: FO
Vedlikeholdskategori: C - Lukket toppreflektor



Last ned

- ☐ Bilde (.jpg)
- ☐ Produktbeskrivelse (.txt)
- ☐ Brosjyre 1 (.pdf)
- ☐ Brosjyre 2 (.pdf)
- ☐ Fotometrisk LDT (.ldt)
- ☐ Fotometrisk IES (.ies)
- ☐ Overfør til ecoCALC, VIVALDI, DALEC or HILITE (.zpf)
- ☐ Overfør til DIALux (.uld)
- ☐ Overfør til Relux (.rolf)
- ☐ Dataark (.pdf)
- ☐ Fotometrisk dataark (.pdf)
- ☐ Kombinert dataark (.pdf)
- ☐ Circuit breaker data (.pdf)
- ☐ CE - Erklæring av samsvar (.pdf)
- ☐ 2D CAD tegning (.dwg)
- ☐ 3D-modell CAD (.dwg)
- ☐ Måltegning (.wmf)
- ☐ Monteringsveiledning (.pdf)
- ☐ Vedlikehold og demontering (.pdf)

Select all

Last ned ZIP-fil

Last ned alle LDT-filer som ZIP



650°C IK05 IP40



Utendørsbelysning
Lysstyringssystemer og nødlys
Installatørens valg

T_{a-20} $T_{p(a)}$
 $+25$

- Lysfordeling
- CalcExpress