


Datablad THI-MA-2000

Infrarød terrassevarmer på 2000W. Passer på 10A kurser (krever treg sikring C) Styres med APP eller fjernkontroll. Terrassevarmeren kan effektregeres.

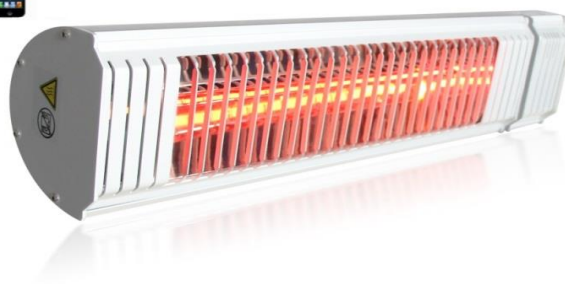

APP	Fjernkontroll
Ja	Ja

Type	Elnr	Vekt (kg)	Antall pall	Sikringstype
THI-MA-2000	-	3,5	64	C

Mål	Produkt	Kartong	Displaykartong
B*H*D cm	55,5*13,0*17,5	62,0*24,0*18,0	64,0*74,0*99,0



	Mål	Antall i kartong	Type rør	Levetid rør
Masterkartong	64,0*38,0*26,0	2	Ultra Low Glare	5000 timer

Tilkobling	Farge	Volt	Lengde kabel	IP-grad	Max effekt
Bak, høyre	Matt aluminium	230	1,9 meter	IP65	2000W

Informasjon:

Infrarød terrassevarmer på 2000W. Varmeren varmer kun det den treffer (ikke luften). Kan styres via smartmobil (bluetooth) med APP. Revolusjonerende nytt varmerør kalt Ultra Low Glare (ULG), som reduserer lyset med 80% (og kun 5% mindre effekt enn Gold tube). Kan benyttes på 10A-kurser ved sikringstype C, gitt at ikke noe annet er koblet til kursen. Brakett for feste til tak/vegg er inkludert. Levetid varmerør: 5000 timer. Varmeren har easy-fitting system for raskt og enkel bytte av varmerør. Tysk-importert aluminiumsreflektor. Passer CBstand terrassevarmer-stativ