


PRODUKT DATABLAD

PANEL INDV DALI 600 33 W 3000 K

PANEL IndiviLED DALI 600 | Firkantet, innfelt armatur med IndiviLED-optikk og DALI-driver, 600 mm

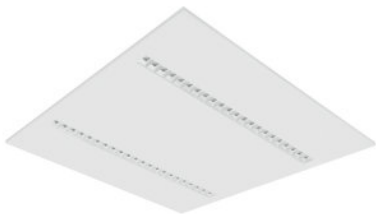

BRUKSOMRÅDER

- Direkte erstatning for armaturer med lysrør
- Korridorer
- Kontorer
- Møterom
- Resepsjonsområder
- Foajeer
- Heis
- Passer til innfelte taksystemer med gitter størrelse 600 x 600 mm

PRODUKTFORDELER

- Høy kompatibilitet med DALI-2-sertifisering
- Homogen lysfordeling og redusert gjenskinn takket være IndiviLED-optikken
- Energibesparelser opp til 50% (sammenlignet med lysrørarmaturer)
- Robust struktur med IK08
- Lite flimmer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Lysflux: opp til 4,000 lm
- Lysmengde: inntil 120 lm/W
- Innledende fargenøyaktighet: < 4 SDCM
- Glødetråd-test i henhold til IEC 695-2-1: 850 °C
- Forhåndsconfigurert DALI-driver medfølger



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	33,00 W
Driftsmodus	External LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Effektfaktor λ	>0,90

Data for armatur forkoplingsutstyr

ECG - Life time	100000 h
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	14
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	23
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	38

Fotometriske data

Fargetemperatur	3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Lysstrøm	3800 lm
Lysutbytte	115 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	<4 sdc _m

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	70 °
-------------------	------

Mål og vekt

Lengde	595,0 mm
Bredde	595,0 mm
Høyde	13,0 mm
Produktvekt	3600,00 g
Monteringsbredde	575 mm
Monteringslengde	575 mm

Farger og materialer

Farge på deksel	White
Produktfarge	White
Materiale	Steel
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...45 °C
-----------------------------	-------------

Levetid

Levetid L70 @ 25 °C	60000 h
Levetid L80 @ 25 °C	50000 h
Levetid L90 @ 25 °C	35000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Recessed
Monteringsplassering	Ceiling
Fotnote bare for produktet	Available from December 2018


Egenskaper

Dimbar	Yes
Type tilkobling	Screwless terminal, 5-Pole
Utskiftbar LED modul	not replaceable


Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP40
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK08
Glødetrådtest henhold til IEC 695-2-1	850 °C
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG 1
Standarder	CE/CB/EAC/RoHS

Lysfordeling

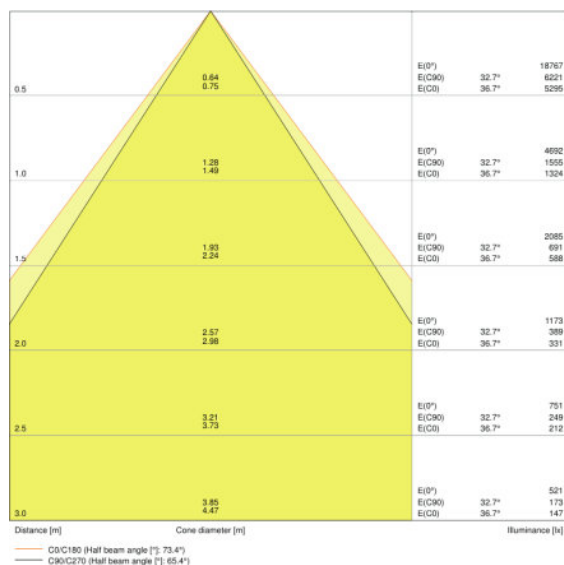

LDC typ cone

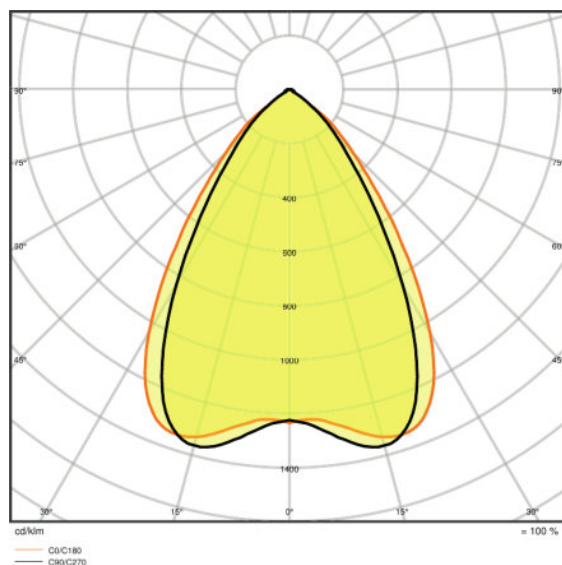

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR

- Tilbehør for flere ulike monteringsalternativer tilgjengelig
- Sikkerhetsline for armaturen medfølger
- Ekstern forkoblingsutstyr inkludert

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075201217	PANEL INDV DALI 600 33 W 3000 K	NO: VS 3	660 mm x 135 mm x 710 mm	63.26 dm ³	12854,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

► www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.