

PRODUKT DATABLAD

HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4

HALOSTAR STARLITE | Lavvolts halogenlamper med stiftsokkel



BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning
- Inngangsbelysning
- Akseptbelysning
- Lys for lesing
- Hagebelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner
- Kontorer, offentlige bygninger
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Briljant akseptbelysning
- Utrolig små dimensjoner for revolusjonerende nye armaturdesign
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- Aksiell glødetråd for optimalt retningsbestemt lys
- Spesialpinner for korrosjonsbeskyttelse
- UV-filter
- Inneholder ikke kvikksølv

PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 4000 t
- 100 % dimbar
- Fargegjengivelsesindeks R_a : 100

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	10,00 W
Nominell spenning	6 V
Konstruksjonseffekt (watt)	10,00 W
Effektfaktor λ	1,00
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	10 W


Fotometriske data

Nominell lysytelse (lumen)	110 lm
Vurdert fargetemperatur	2700 K
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Angitt lysytelse	110 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0,80
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	110 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100

Lystekniske data

Starttid	0,0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0,00 s

Mål og vekt



Diameter	10,0 mm
Total lengde	33,0 mm
Lys senter lengde	22,0 mm
Lengde	33,0 mm
Ytterkolbe	T10

Maksimum diameter	10,0 mm
-------------------	---------

Levetid

Nominell levetid på lampen	2000 h
Angitt levetid på lampen	2000 h
Antall tenn sykluser	50000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G4
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja

Egenskaper

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	C
Energiforbruk	11 kWh/1000h
Energieffektivitetsklasse	C

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	HSGS/C/AXUB-10-6-G4-10/22
-------	---------------------------

Lysfordeling

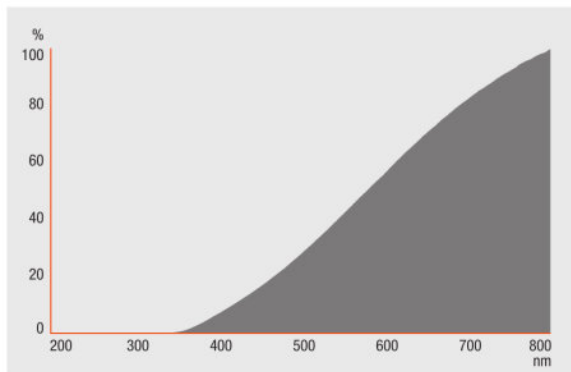

Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300335131	HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4	NO: VS 40	144 mm x 119 mm x 121 mm	2.07 dm ³	185,67 g
4050300335131	HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4	NO: VS 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	193,00 g
4058075094192	HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4	NO: VS 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	165,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.