

PRODUKT DATABLAD

HALOSTAR STARLITE 75 W 12 V GY6.35

HALOSTAR STARLITE | Lavvolts halogenlamper med stiftsokkel



BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning
- Inngangsbelysning
- Akseptbelysning
- Lys for lesing
- Hagebelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner
- Kontorer, offentlige bygninger
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Brilljant akseptbelysning
- Utrolig små dimensjoner for revolusjonerende nye armaturdesign
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- Aksiell glødetråd for optimalt retningsbestemt lys
- Spesialpinner for korrosjonsbeskyttelse
- UV-filter
- Inneholder ikke kvikksølv

PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 4000 t
- 100 % dimbar
- Fargegjengivelsesindeks R_a : 100

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	75,00 W
Nominell spenning	12 V
Konstruksjonseffekt (watt)	75,00 W
Effektfaktor λ	1,00


Fotometriske data

Nominell lysytelse (lumen)	1450 lm
Vurdert fargetemperatur	3000 K
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Angitt lysytelse	1450 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Fargetemperatur	3000 K
Lysstrøm	1450 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100

Lystekniske data

Starttid	0,0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0,00 s

Mål og vekt



Diameter	12,0 mm
Total lengde	44,0 mm
Lys senter lengde	30,0 mm
Lengde	44,0 mm
Ytterkolbe	T12
Maksimum diameter	12,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	2000 h
Angitt levetid på lampen	2000 h
Antall tenn sykluser	100000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	GY6.35
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja

Egenskaper

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	C
Energiforbruk	80 kWh/1000h
Energieffektivitetsklasse	C

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	HSGST/C/UB-75-12-GY6.35-12/30
-------	-------------------------------

Lysfordeling

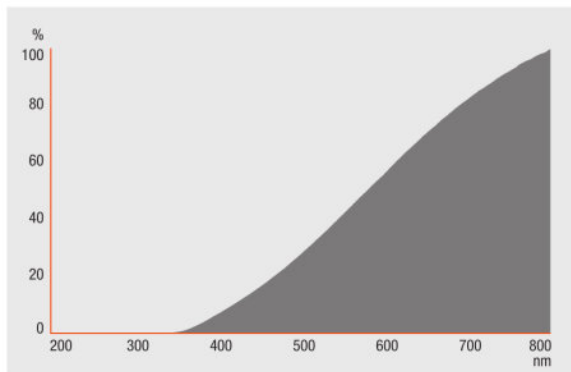

Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300490151	HALOSTAR STARLITE 75 W 12 V GY6.35	NO: VS 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	230,00 g
4058075094291	HALOSTAR STARLITE 75 W 12 V GY6.35	NO: VS 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	213,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.