



PRODUKT DATABLAD

PANEL 1200 UGR<19 33 W 4000 K WT

PANEL 1200 | Panelarmaturer med kantbelysning



BRUKSOMRÅDER

- Direkte erstatning for armaturer med lysrør
- Korridorer
- Kontorer
- Møterom
- Resepsjonsområder
- Foajeer

PRODUKTFORDELER

- Høy lysvirkningsgrad
- Energibesparelser opp til 50% sammenlignet med konvensjonelle armaturer
- Enkel og rask installasjon
- Veldig homogent lys
- 5 års garanti
- Ekstern driver for utvidet fleksibilitet (kompatibelt med utvalgte DALI drivere)
- Veldig slank aluminiumsdeksel (kun 10,5 mm) og ramme i matt hvit

PRODUKTEGENSKAPER

- Kapslingsgrad: IP20
- Aluminiums armaturhus, polystyren diffuser
- Omgivelsestemperatur i drift: -10...+45 °C



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	33,00 W
Driftsmodus	Electronic control gear (ECG)
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor λ	>0,95
Nettfrekvensen	50/60 Hz


Fotometriske data

Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	3300 lm
Lysutbytte	100 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdc _m
Lysfarge (betegnelse)	Cool White
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	90,00 °
UGR lateral	19
UGR longitudinal	19

Mål og vekt

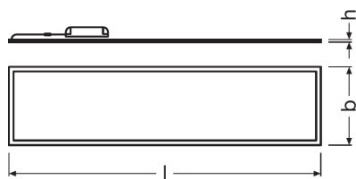

Lengde	1195 mm
Bredde	295,0 mm
Høyde	10,5 mm
Produktvekt	3000,00 g
Monteringsbredde	275.0 mm
Monteringslengde	1175.0 mm

Farger og materialer

Materiale	Aluminum
Farge på deksel	White
Produktfarge	White

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-10...45 °C
-----------------------------	-------------

Levetid

Levetid L70 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80 @ 25 °C	40000 h
Levetid L90 @ 25 °C	20000 h
Antall tenn sykluser	25000

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Recessed/Suspended/Surface
Monteringsplassering	Ceiling / Wall
Recommended control gear	OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2 (EAN: 4052899919440)


Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Cable, 3-pole
Utskiftbar LED modul	not replaceable

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK06
Glødetrådtest henhold til IEC 695-2-1	650 °C
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe EN62778	RG 0
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP20
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lysfordeling

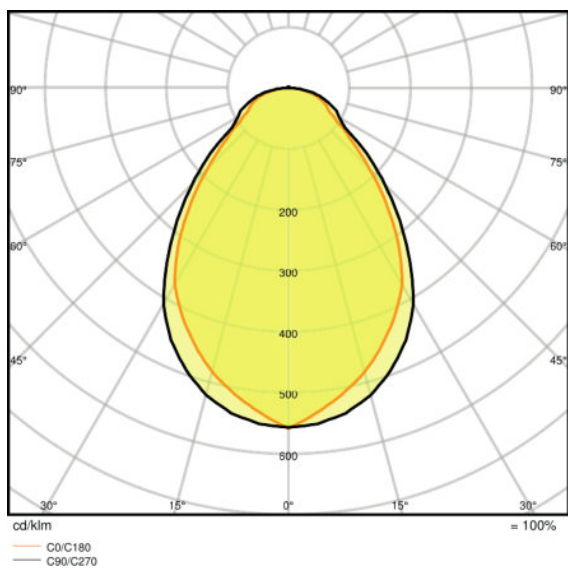

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR

- Tilbehør for flere ulike monteringsalternativer tilgjengelig

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075182059	PANEL 1200 UGR<19 33 W 4000 K WT	NO: VS 4	1295 mm x 180 mm x 355 mm	82.75 dm ³	15772,00 g
4058075192270	PANEL 1200 UGR<19 33 W 4000 K WT	NO: VS 4	1324 mm x 346 mm x 200 mm	91.62 dm ³	15983,00 g
4058075807280	PANEL 1200 UGR<19 33 W 4000 K WT	NO: VS 4	1295 mm x 180 mm x 355 mm	82.75 dm ³	15960,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

- ▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.