


PRODUKT DATABLAD EBN-OS /230

EBN-OS | Startstrømbegrenser for Powertronic ECG

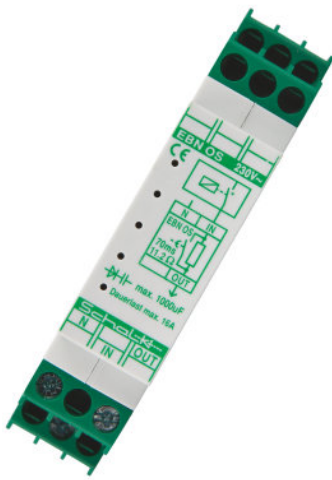

BRUKSOMRÅDER

- Passer for alle POWERTRONIC- og utvalgte OPTOTRONIC-kontrollhjul

PRODUKTFORDELER

- Øker maksimalt antall ECG-er per automatisk utkobling ved faktor 2,5
- Fleksibel bruk avhengig av størrelse på installasjonen
- Enkel montering

PRODUKTEGENSKAPER

- Ombygging av DIN-skinne til DIN EN 50022
- Driftsfrekvens: 50...60 Hz
- Maksimal kontinuerlig belastning: 16 A
- Begrensningstid: 70 ms
- Antall tenninger: 10 000

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nettstrøm	16 A ¹⁾
Nominell spenning	230.00 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Inngangseffekt	0,6 W
Spenningssvingning kapasitet (L-N)	2 kV
Spenningssvingning kapasitet (L/N-jord)	2 kV

¹⁾ Maximal

Mål og vekt

Lengde	58,0 mm
Bredde	18,0 mm
Høyde	88,0 mm
Produktvekt	75,00 g
Monteringsdybde	55,0 mm

Farger og materialer

Kapsel materiale	Plastic
------------------	---------

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-10...+40 °C
-----------------------------	--------------

Egenskaper

Installasjons type	35 mm standard rail
Type feste	Snap in clip
Nettklemmer	Socket terminals with captive screws M3.5
Sekundære terminaler	Socket terminals with captive screws M3.5

Sertifikater og standarder

Standarder	Acc. to IEC 801-4 level 4/Acc. to IEC 801-5 level 3/Acc. to VDE 0110 Gr C/250V
------------	--

LAST NED DATA

Fil	
	Installation/Operation notice 545888_Installation Instructions (GB)

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4006584548019	EBN-OS /230	NO: VS 100	410 mm x 310 mm x 265 mm	33.68 dm ³	7565,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.