

PRODUKT DATABLAD

PANEL LED DALI 600 33 W 3000 K UGR < 19

PANEL 600 DALI | Panelarmaturer med kantbelysning



BRUKSOMRÅDER

- Direkte erstatning for armaturer med lysrør
- Korridorer
- Kontorer
- Møterom
- Resepsjonsområder
- Foajeer
- Passer til innfelte taksystemer med gitter størrelse 600 x 600 mm

PRODUKTFORDELER

- Avansert funksjonalitet takket være DALI-driver er allerede inkludert
- DALI drivere for armaturer med individuelt strømoppsett allerede installert
- Høy lysvirkningsgrad
- Energibesparelser opp til 50% sammenlignet med konvensjonelle armaturer
- Enkel og rask installasjon
- Veldig homogent lys
- 5 års garanti
- Veldig slank aluminiumsdeksel (kun 10,5 mm) og ramme i matt hvit

PRODUKTEGENSKAPER

- Avanserte applikasjoner med DALI lysinstallasjoner
- Kapslingsgrad: IP20
- Aluminiums armaturhus, polystyren diffuser
- Omgivelsestemperatur i drift: -10...+45 °C



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	33,00 W
Driftsmodus	Electronic control gear (ECG)
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Effektfaktor λ	>0,90

Data for armatur forkoplingsutstyr

ECG - Life time	100000 h
-----------------	----------


Fotometriske data

Fargetemperatur	3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Lysstrøm	3100 lm
Lysutbytte	100 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 4 sdc _m

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	90,00 °
UGR lateral	19
UGR longitudinal	19

Mål og vekt



Lengde	595,0 mm
Bredde	595,0 mm
Høyde	9,0 mm
Produktvekt	3250,00 g

Monteringsbredde	575 mm
Monteringslengde	575 mm

Farger og materialer

Farge på deksel	White
Produktfarge	White
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Polystyrene (PS)

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-10...45 °C
-----------------------------	-------------

Levetid

Levetid L70 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80 @ 25 °C	40000 h
Levetid L90 @ 25 °C	20000 h
Antall tenn sykluser	25000

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Recessed/Suspended/Surface
Monteringsplassering	Ceiling / Wall



Egenskaper

Dimbar	Yes
Type tilkobling	Screwless terminal, 5-Pole
Utskiftbar LED modul	not replaceable

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK06
Glødetrådtest henhold til IEC 695-2-1	650 °C
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG 0
Standarder	CE/CB/RoHS

Lysfordeling

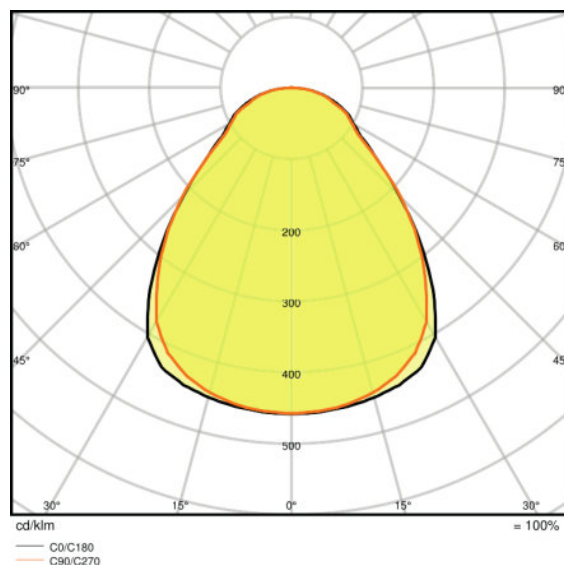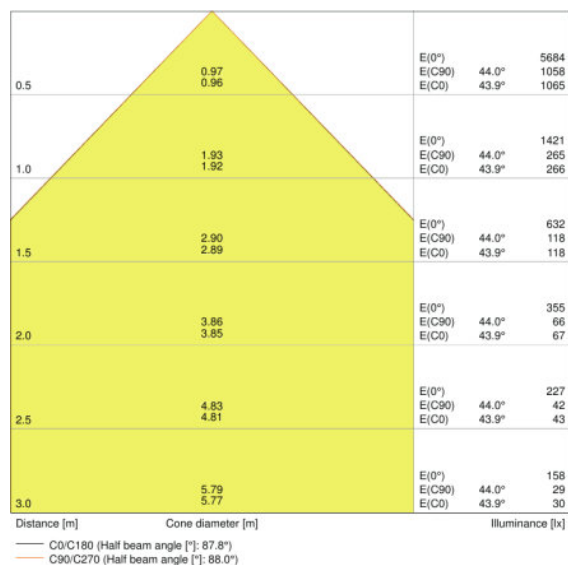

LDC typ cone

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR

- Tilbehør for flere ulike monteringsalternativer tilgjengelig

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075041837	PANEL LED DALI 600 33 W 3000 K UGR < 19	NO: VS 4	749 mm x 671 mm x 200 mm	100.52 dm ³	15750,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

- ▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.