

PRODUKT DATABLAD

DULUX L LED HF 7 W/4000 K

OSRAM DULUX L LED HF | LED erstatning for CFLni, med 2G11-base med fire pinner for ECG- og AC-drift



BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning innenfor omgivelsestemperaturer fra -20...+35 °C
- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Hoteller, restauranter
- Industri
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Raskt, enkel og trygg erstatning
- Enkel utskifting takket være liknende design som konvensjonelle kompaktlysør
- Lavt energiforbruk

PRODUKTEGENSKAPER

- LED-erstatning for konvensjonelle kompaktlysør for bruk i ECG-armaturer eller med vekselstrøm
- Enkelsokket, 2G11 sokkel med 4 stift
- Kort og kompakt 2-rørslampe med stiftsokkel
- Beskyttelsestype: IP20
- Levetid: inntil 30 000 t
- Kvikksølvfrie lamper



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	7,00 W
Nominell effekt	7,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Driftfrekvens	50/60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,90


Fotometriske data

Nominell lysytelse (lumen)	1000 lm
Angitt lysytelse	1000 lm
Vurdert fargetemperatur	4000 K
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Cool White
Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	1000 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdc _m
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80

Lystekniske data

Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Starttid	< 0,5 s

Mål og vekt

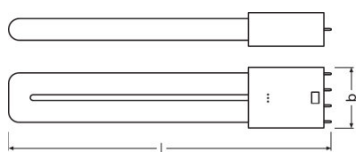

Total lengde	229,4 mm
Diameter	43,8 mm
Ytterkolbe	-
Lengde	229,4 mm

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...+35 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	55 °C

Levetid

Nominell levetid på lampen	30000 h
Angitt levetid på lampen	30000 h
Antall tenn sykluser	200000
Lumenvedlikehold ved endt levetid	0,70

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	2G11
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Avfall av elektrisk og elektronisk utsty	Ja

Egenskaper

Dimbar	No
--------	----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A++
Energiforbruk	7 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	DULUX L18LED 7W
--------------	-----------------

SIKKERHETSRÅD

Kun egnet i temperaturer opptil 35 °C på innsiden av armaturen.
Ikke egnet til drift med lavtap og konvensjonelt forkoblingsutstyr
Ikke egnet for tandemdrift.

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075135383	DULUX L LED HF 7 W/4000 K	NO: VS 10	292 mm x 254 mm x 81 mm	6.01 dm ³	1655,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.