

PRODUKT DATABLAD

SPOT ADJUST DALI 8 W 3000 K IP20 WT

SPOT ADJUST DALI | Innfelt spotlight, justerbar, rundformet med DALI-driver



BRUKSOMRÅDER

- Erstatning av halogenlamper med spotlys
- Generell belysning
- Hotellrom
- Barer, restauranter
- Aksentbelysning
- Gallerier, museer
- Interiør

PRODUKTFORDELER

- Avansert funksjonalitet takket være DALI-driver er allerede inkludert
- DALI drivere for armaturer med individuelt strømoppsett allerede installert
- Høy lysvirkningsgrad
- Designen passer LEDVANCE DOWNLIGHT armatur familien
- Energibesparelser opp til 90% sammenlignet med halogen spot lamper
- Funksjonell og minimalistisk design
- Enkel og rask installasjon
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Avanserte applikasjoner med DALI lysinstallasjoner
- Opprinnelig farge konsistens: ≤ 4 SDCM
- Armaturhusmateriale: aluminium
- Linsemateriale: PMMA



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	8,00 W
Driftsmodus	Electronic control gear (ECG)
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor λ	>0,90
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Startstrøm	16.0 A
Total harmonisk forvrengning	< 15 %
Startsstrøm tid T_{h50}	255 μ s

Data for armatur forkoplingsutstyr

Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	128
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	80
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	128


Fotometriske data

Fargetemperatur	3000 K
Lysstrøm	660 lm
Lysutbytte	85 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 4 sdc _m
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	36 °
-------------------	------

Mål og vekt



Diameter	90,0 mm
----------	---------

Høyde	47,0 mm
Produktvekt	319,00 g
Monteringsdiameter	83 mm

Farger og materialer

Materiale	Aluminum
Farge på deksel	White
Produktfarge	White

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...+45 °C
------------------------------------	--------------

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	40000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	20000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Recessed
Monteringsplassering	Ceiling



Egenskaper

Justerbar	Ja
Dimbar	Yes
Type tilkobling	Screw terminal, 2-Pole (L,N)
Utskiftbar LED modul	not replaceable

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse IK (sjekk motstand)	IK06
Glødetrådtest henhold til IEC 695-2-1	650 °C
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471	RG 0
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP20
Standarder	CE/CB/RoHS

Lysfordeling

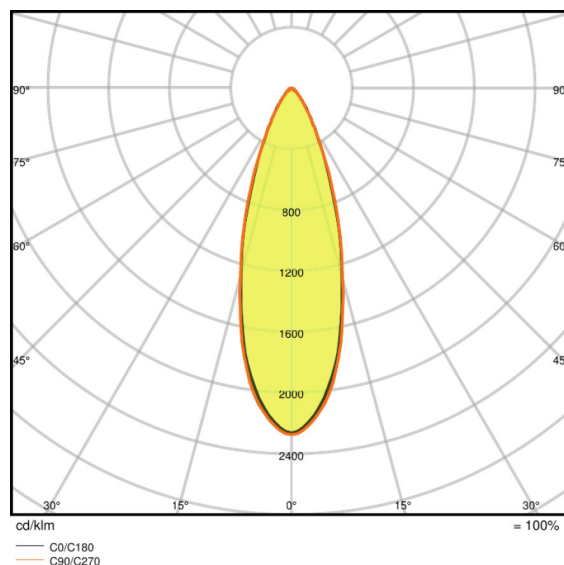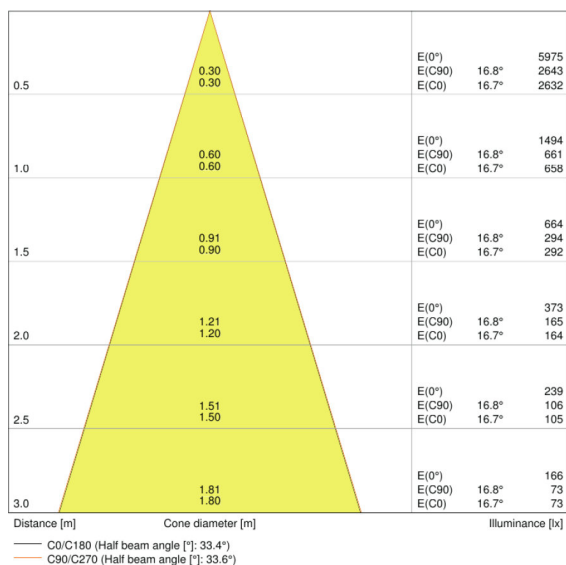

LDC typ cone

LDC typ polar

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075042155		118 mm x 229 mm x 120 mm	379,50 g	3.24 dm ³
4058075042162	NO: VS 10	614 mm x 248 mm x 273 mm	4280,00 g	41.57 dm ³
4058075219946		118 mm x 229 mm x 120 mm	297,00 g	3.24 dm ³
4058075219953	NO: VS 10	614 mm x 248 mm x 273 mm	3516,00 g	41.57 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

► www.ledvance.no/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.