

PRODUKT DATABLAD

FLOODLIGHT 10 W 4000 K IP65 BK

FLOODLIGHT 10 | Luminaire with symmetrical light output with 10 W



BRUKSOMRÅDER

- Erstatning for lyskastere med halogenlamper
- Parkeringsplasser og underganger
- Offentlige områder
- Bygningsfasader
- Anleggsområder

PRODUKTFORDELER

- Energibesparelser opp til 90% sammenlignet med halogen flomlys armaturer
- Optimalisert vekt og størrelse takket være kompakt design
- 3 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Armatureffektivitet: opptil 90 lm/W
- Kapslingsgrad: IP65
- Slagfasthet: IK07
- Omgivelsestemperatur i drift: -20...+50 °C



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	10,00 W
Driftsmodus	Integrated LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor λ	> 0,90
Nettfrekvensen	50/60 Hz


Photometrical data

Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	1100 lm
Lysutbytte	110 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 5 sdc _m
Lysfarge (betegnelse)	Cool White
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	100 ° x 100 °
-------------------	---------------

Mål og vekt

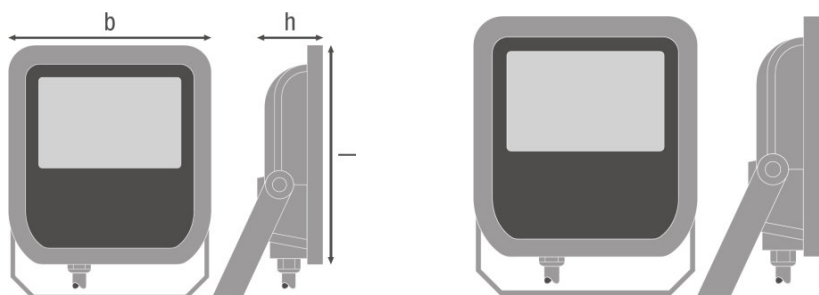

Lengde	125,0 mm
Bredde	115,0 mm
Høyde	39,0 mm
Produktvekt	380,00 g
Kabellengde	1000 mm

Farger og materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Housing color	Black

Produktfarge	Black
Kapslingsmateriale	TEMPERED GLASS

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...50 °C
------------------------------------	-------------

Levetid

Levetid L70 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80 @ 25 °C	30000 h
Levetid L90 @ 25 °C	150000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Wall / Floor



Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Cable, 3-pole
Utskiftbar LED modul	not replaceable

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK07
Photobiological safety group	RG 0
Lyskildens virkeevne i armatur	110 lm/W
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP65
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lysfordeling

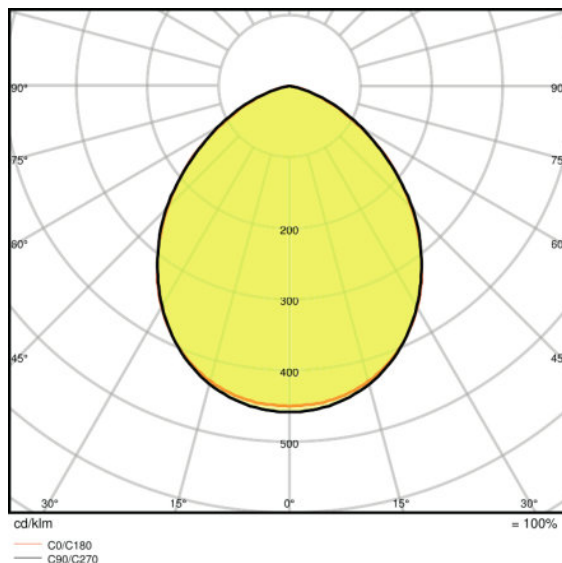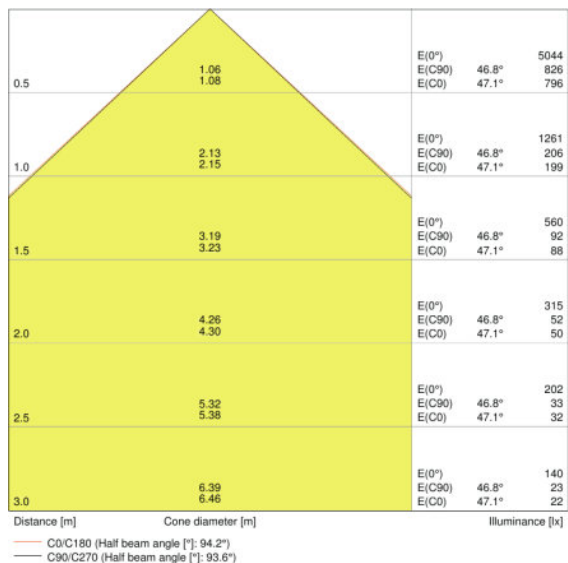

LDC typ cone

LDC typ polar

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075097407	FLOODLIGHT 10 W 4000 K IP65 BK	NO: VS 10	257 mm x 247 mm x 216 mm	13.71 dm ³	4992,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se
 ▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.