

# PRODUKT DATABLAD

## SF CIRCULAR 400 24 W 4000 K WT

**SURFACE CIRCULAR 400 | Wall and ceiling luminaire with IP44**



---

### BRUKSOMRÅDER

- Korridorer
- Trappeganger
- Baderom
- Foajeer

---

### PRODUKTFORDELER

- Høy lysvirkningsgrad
- Enkel og rask installasjon
- Veldig homogent lys
- 3 års garanti

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Strålevinkel: 120°
- Kapslingsgrad: IP44
- Slagfasthet: IK03
- Metall armaturhus, PMMA deksel
- Omgivelsestemperatur under drift: -20...+40 °C



## TEKNISK DATA

## Elektriske data

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Nominell effekt        | 24,00 W                       |
| Driftsmodus            | Electronic control gear (ECG) |
| Nominell spenning      | 220...240 V                   |
| Effektfaktor $\lambda$ | >0,5                          |
| Nettfrekvensen         | 50/60 Hz                      |


## Photometrical data

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Fargetemperatur                  | 4000 K        |
| Lysstrøm                         | 1920 lm       |
| Lysutbytte                       | 80 lm/W       |
| Standardavvik av fargeavstemning | $\leq 5$ sdcn |
| Lysfarge (betegnelse)            | Cool White    |
| Fargegjengivelsesindeks Ra       | >80           |

## Lystekniske data

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Utstrålingsvinkel | 120 ° |
|-------------------|-------|

## Mål og vekt



|             |          |
|-------------|----------|
| Diameter    | 400,0 mm |
| Høyde       | 120,0 mm |
| Produktvekt | 708,00 g |

## Farger og materialer

|               |       |
|---------------|-------|
| Materiale     | Steel |
| Housing color | White |
| Produktfarge  | White |

## Temperatures &amp; operating conditions

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Omgivelsestemperatur-område | -20...40 °C |
|-----------------------------|-------------|

## Levetid

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Levetid L70 @ 25 °C | 50000 h |
| Levetid L80 @ 25 °C | 30000 h |
| Levetid L90 @ 25 °C | 15000 h |

## Ytterligere produktdata

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Monteringstype       | Surface        |
| Monteringsplassering | Ceiling / Wall |



## Egenskaper

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Dimbar               | No              |
| Type tilkobling      | Terminal, 3-pin |
| Utskiftbar LED modul | not replaceable |

## Sertifikater og standarder

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand) | IK03                   |
| Photobiological safety group           | RG 0                   |
| Beskyttelsesklasse                     | I                      |
| Beskyttelses type                      | IP44                   |
| Standarder                             | CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS |

## Lysfordeling

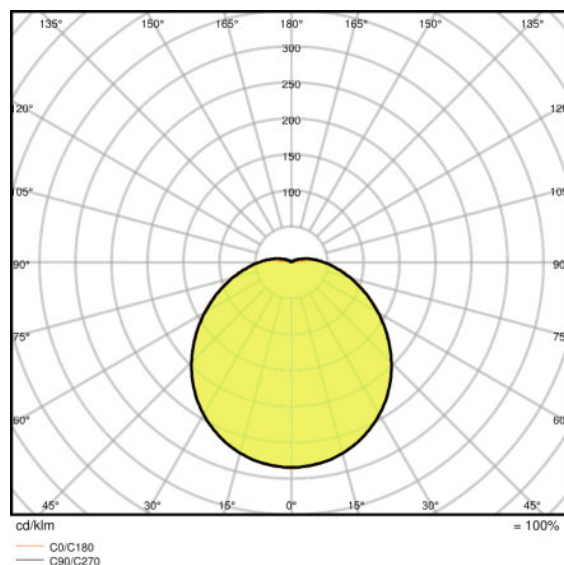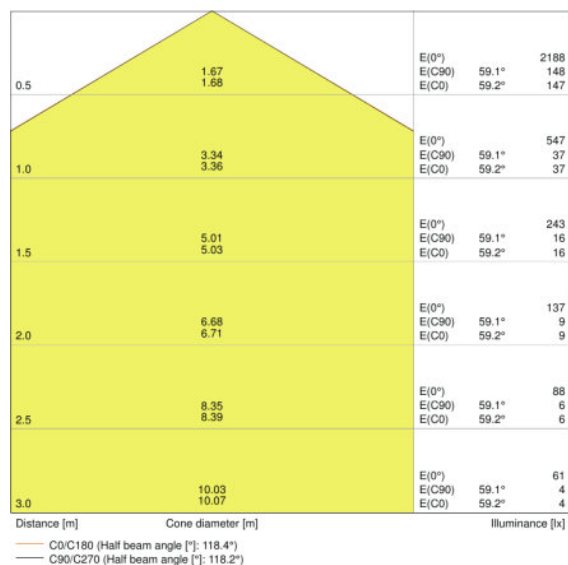

LDC typ cone

LDC typ polar

## LOGISTIKK DATA

| Product kode  | Produkt beskrivelse            | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Volum                  | Brutto vekt |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| 4058075000803 | SF CIRCULAR 400 24 W 4000 K WT | NO: VS<br>5                   | 700 mm x 450 mm x 460 mm              | 144.90 dm <sup>3</sup> | 6756,00 g   |
| 4058075080072 | SF CIRCULAR 400 24 W 4000 K WT | NO: VS<br>5                   | 700 mm x 450 mm x 460 mm              | 144.90 dm <sup>3</sup> | 6756,00 g   |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## REFERANSER / LENKER

For garanti se

▶ [www.ledvance.no/garanti](http://www.ledvance.no/garanti)

## ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.