

PRODUKT DATABLAD

SF CIRCULAR 350 18 W 4000 K WT

SURFACE CIRCULAR 350 | Wall and ceiling luminaire with IP44



BRUKSOMRÅDER

- Korridorer
- Trappeganger
- Baderom
- Foajeer

PRODUKTFORDELER

- Høy lysvirkningsgrad
- Enkel og rask installasjon
- Veldig homogent lys
- 3 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Strålevinkel: 120°
- Kapslingsgrad: IP44
- Slagfasthet: IK03
- Metall armaturhus, PMMA deksel
- Omgivelsestemperatur under drift: -20...+40 °C



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	18,00 W
Driftsmodus	Electronic control gear (ECG)
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor λ	>0,5
Nettfrekvensen	50/60 Hz


Photometrical data

Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	1440 lm
Lysutbytte	80 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 5 sdcn
Lysfarge (betegnelse)	Cool White
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

Mål og vekt



Diameter	350,0 mm
Høyde	115,0 mm
Produktvekt	600,00 g

Farger og materialer

Materiale	Steel
Housing color	White
Produktfarge	White

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...40 °C
-----------------------------	-------------

Levetid

Levetid L70 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80 @ 25 °C	30000 h
Levetid L90 @ 25 °C	15000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Ceiling / Wall


Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Terminal, 3-pin
Utskiftbar LED modul	not replaceable


Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK03
Photobiological safety group	RG 0
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP44
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lysfordeling

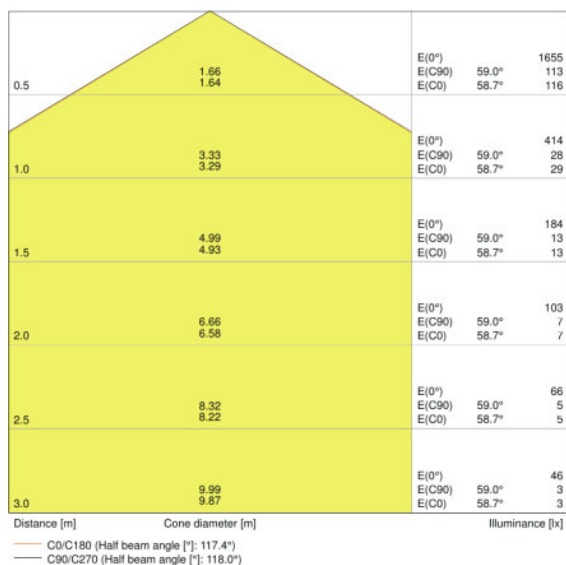

LDC typ cone

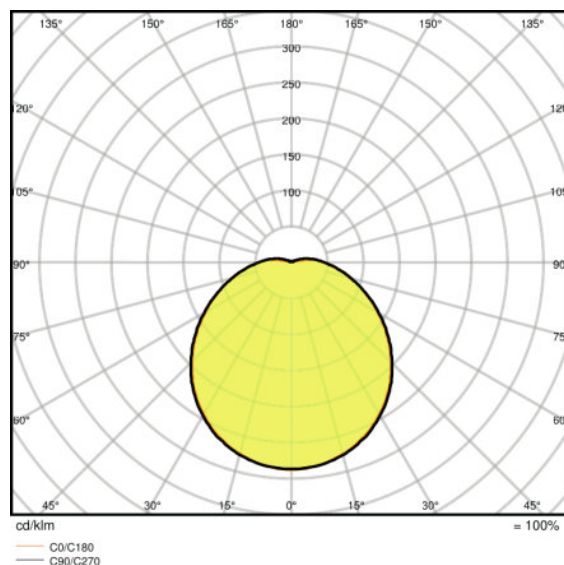

LDC typ polar

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075000766	SF CIRCULAR 350 18 W 4000 K WT	NO: VS 5	625 mm x 410 mm x 410 mm	105.06 dm ³	4782,00 g
4058075080034	SF CIRCULAR 350 18 W 4000 K WT	NO: VS 5	625 mm x 410 mm x 410 mm	105.06 dm ³	5862,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

► www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.