

PRODUKT DATABLAD

1200 36 W 4000 K IP67 WT

DAMPPROOF SPECIAL | Tubular damp-proof luminaire with extra high IP rating



BRUKSOMRÅDER

- Ideell for industri- og lageranlegg
- Parkeringsplasser og underganger
- Garasjer
- Verksteder, produksjonslinjer

PRODUKTFORDELER

- Jevnt fordelt lys
- Energibesparelser opp til 50% (sammenlignet med lysrørarmaturer)
- Lite flimmer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr
- Enkel installasjon fordi monteringsbraketter kan plasseres fritt på armaturen
- Enkelt å installere, krever ikke verktøy for tilkobling
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Slagfasthet: IK06
- Strålevinkel: 120°
- Gjennomgående kabling installert



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	36,00 W
Driftsmodus	Integrated LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor λ	$\geq 0,95$
Nettfrekvensen	50/60 Hz

Luminaire control gear data

ECG - Output ripple current	<5 %
-----------------------------	------

Photometrical data

Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	5400 lm
Lysutbytte	144 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 3 sdc _m
Lysfarge (betegnelse)	Cool White
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80
Lyskildens virkeevne i armatur	144 lm/W

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

Mål og vekt



Lengde	1200 mm
Diameter	72,0 mm
Produktvekt	1400,00 g

Farger og materialer

Materiale	Steel
Farge på deksel	Steel
Produktfarge	Steel
Kapslingsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-25...40 °C
------------------------------------	-------------

Levetid

Levetid L70 @ 25 °C	100000 h
Levetid L80 @ 25 °C	80000 h
Levetid L90 @ 25 °C	50000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Ceiling / Wall
Fotnote bare for produktet	Available from July 2018


Egenskaper

Dimbar	No
Utskiftbar LED modul	not replaceable


Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK06
Glødetrådtest henhold til IEC 695-2-1	650 °C
Photobiological safety group	RG 0
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP67
Standarder	CE/CB/EAC/RoHS/TÜV SÜD/ENEC 25

Lysfordeling

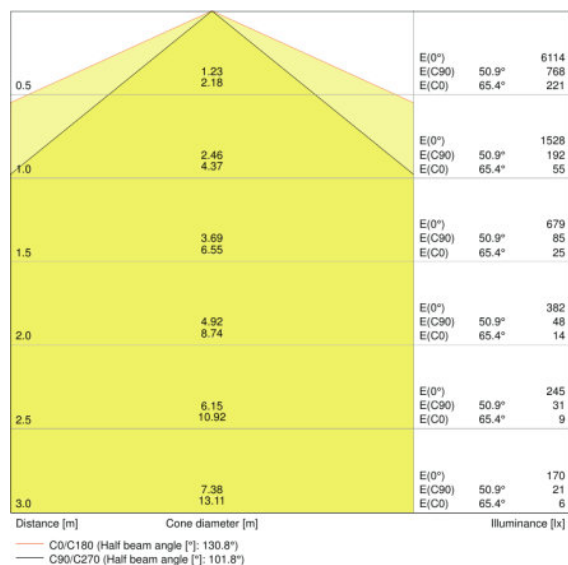

LDC typ cone

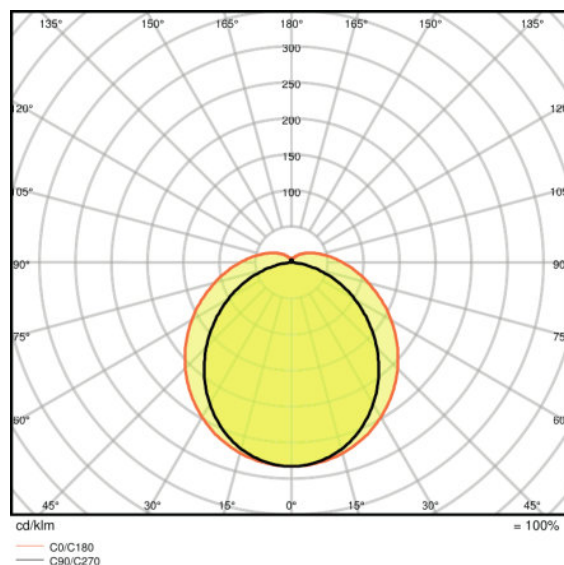

LDC typ polar

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075136250	1200 36 W 4000 K IP67 WT	NO: VS 6	1418 mm x 321 mm x 188 mm	85.57 dm ³	10759,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

► www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.