

PRODUKT DATABLAD

SPOT ADJUST 8 W 3000 K WT

SPOT ADJUST | Recessed mounted spotlight, adjustable, round shape



BRUKSOMRÅDER

- Erstatning av halogenlamper med spotlys
- Generell belysning
- Hotellrom
- Barer, restauranter
- Aksentbelysning
- Gallerier, museer
- Interiør

PRODUKTFORDELER

- Høy lysvirkningsgrad
- Designen passer LEDVANCE DOWNLIGHT armatur familien
- Energibesparelser opp til 90% sammenlignet med halogen spot lamper
- Funksjonell og minimalistisk design
- Enkel og rask installasjon
- Ekstern driver for utvidet fleksibilitet (kompatibelt med utvalgte DALI drivere)
- 3 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Opprinnelig farge konsistens: ≤ 4 SDCM
- Armaturhusmateriale: aluminium
- Linsemateriale: PMMA



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	8,00 W
Driftsmodus	Electronic control gear (ECG)
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor λ	>0,90
Nettfrekvensen	50/60 Hz


Photometrical data

Fargetemperatur	3000 K
Lysstrøm	660 lm
Lysutbytte	85 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 4 sdc _m
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	36 °
-------------------	------

Mål og vekt



Diameter	90,0 mm
Høyde	47,0 mm
Produktvekt	224,00 g
Monteringsdiameter	83 mm

Farger og materialer

Materiale	Aluminum
Farge på deksel	White
Produktfarge	White

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...45 °C
-----------------------------	-------------

Levetid

Levetid L70 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80 @ 25 °C	40000 h
Levetid L90 @ 25 °C	20000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Recessed
Monteringsplassering	Ceiling
Recommended control gear	OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2 (EAN: 4052899324879)
Recommended cable clamp	Style F (EAN: 4052899325555)


Egenskaper

Justerbar	Ja
Dimbar	No
Type tilkobling	Terminal, 2-pin


Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK06
Photobiological safety group	RG 0
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP20
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lysfordeling

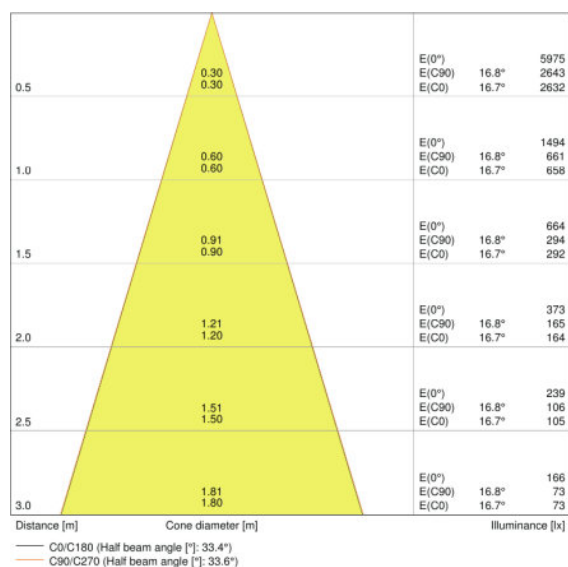

LDC typ cone

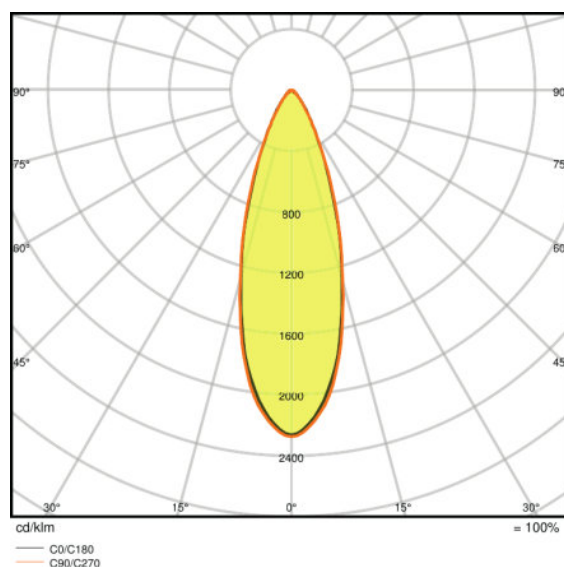

LDC typ polar

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075000162	SPOT ADJUST 8 W 3000 K WT	NO: VS 20	550 mm x 220 mm x 200 mm	24.20 dm ³	5746,00 g
4058075126848	SPOT ADJUST 8 W 3000 K WT	NO: VS 20	550 mm x 220 mm x 200 mm	24.20 dm ³	6225,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

► www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.