

PRODUKT DATABLAD

SPOT DK FIX 7 W 3000 K IP44 WT

SPOT DARKLIGHT | Recessed mounted spotlight, round shape, Darklight with cut-off



BRUKSOMRÅDER

- Erstatning for konvensjonelle 50 W halogen spotlys
- Hotellrom
- Barer, restauranter
- Baderom
- Belysning til hyller og under overskap
- Gallerier, museer
- Generell belysning

PRODUKTFORDELER

- Designen passer LEDVANCE DOWNLIGHT armatur familien
- Energibesparelser opp til 90% sammenlignet med halogen spot lamper
- Funksjonell og minimalistisk design
- Ekstern driver for utvidet fleksibilitet (kompatibelt med utvalgte dimme drivere)
- Designet for ekstra ytelse
- 70° avskjermingsvinkel - perfekt for hyllebelysning
- 3 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Lysutbytte: 85 lm/W
- Lysflux: 580 lm
- Obligatorisk utskjæring i taket, i diameter: 63 mm
- Fargetemperatur: 3000 K
- Opprinnelig farge konsistens: ≤ 4 SDCM



- Strålevinkel: 36°
- Type beskyttelse, forsiden: IP44

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	7,00 W
Driftsmodus	Electronic control gear (ECG)
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor λ	>0,90
Nettfrekvensen	50/60 Hz


Photometrical data

Fargetemperatur	3000 K
Lysstrøm	580 lm
Lysutbytte	85 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 4 sdc _m
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	36 °
-------------------	------

Mål og vekt



Diameter	70,0 mm
Høyde	58,0 mm
Produktvekt	200,00 g
Monteringsdiameter	68 mm

Farger og materialer

Materiale	Aluminum
-----------	----------

Farge på deksel	White
Produktfarge	White

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...45 °C
-----------------------------	-------------

Levetid

Levetid L70 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80 @ 25 °C	40000 h
Levetid L90 @ 25 °C	20000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Recessed
Monteringsplassering	Ceiling


Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Terminal, 2-pin


Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK06
Photobiological safety group	RG 0
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP44
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lysfordeling

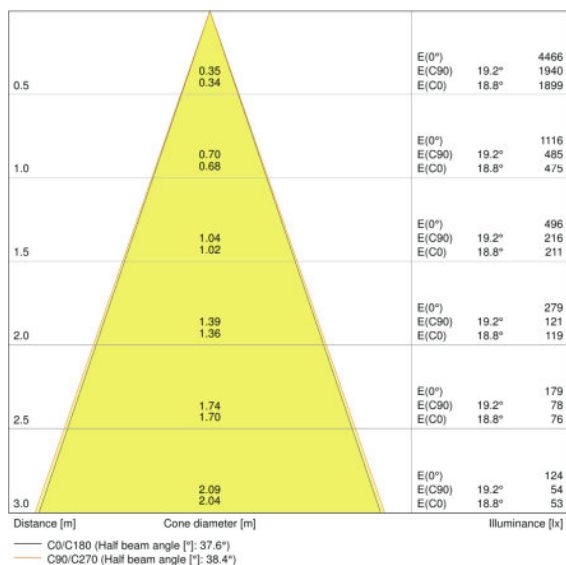

LDC typ cone

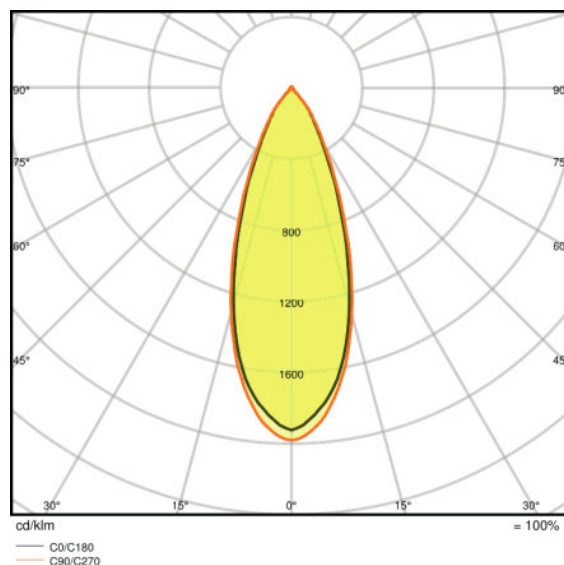

LDC typ polar

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075000223	SPOT DK FIX 7 W 3000 K IP44 WT	NO: VS 20	550 mm x 220 mm x 200 mm	24.20 dm ³	5705,00 g
4058075127166	SPOT DK FIX 7 W 3000 K IP44 WT	NO: VS 20	550 mm x 220 mm x 200 mm	24.20 dm ³	5745,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

► www.ledvance.no/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.