

PRODUKT DATABLAD

SF CIRCULAR 350 S 18 W 3000 K IP44 WT

SURFACE CIRCULAR 350 SENSOR | Wall and ceiling luminaire with IP44 and high frequency sensor



BRUKSOMRÅDER

- Korridorer
- Trappeganger
- Baderom
- Foaasjeer

PRODUKTFORDELER

- Høy lysvirkningsgrad
- Enkel og rask installasjon
- Veldig homogent lys
- 3 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Strålevinkel: 120°
- Kapslingsgrad: IP44
- Slagfasthet: IK03
- Metall armaturhus, PMMA deksel
- Omgivelsestemperatur under drift: -20...+40 °C



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	18,00 W
Driftsmodus	Integrated LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor λ	$\geq 0,5$
Nettfrekvensen	50/60 Hz

Photometrical data

Fargetemperatur	3000 K
Lysstrøm	1440 lm
Lysutbytte	80 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	<5 sdc _m
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80
Lyskildens virkeevne i armatur	80 lm/W


Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

Luminaire sensor data

Sensor type	Bevegelse / Light
Sensor technology	Microwellen
Sensor detection angle	110 °
Detection range of motion sensor	8 m
Detection threshold of daylight sensor	25 lx
Sensor controlled switching time	5 s/1 min/3 min/10 min

Mål og vekt

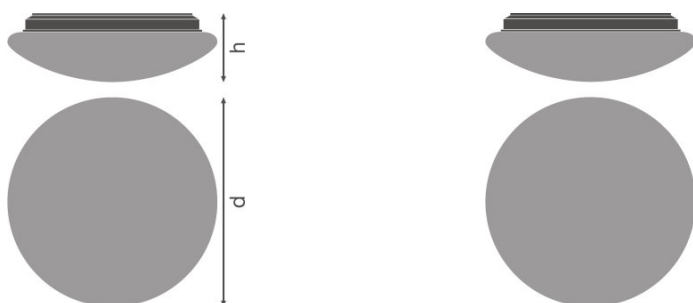

Diameter	350,0 mm
Høyde	115,0 mm
Produktvekt	655,00 g

Farger og materialer

Materiale	Aluminum
Farge på deksel	White
Produktfarge	White
Kapslingsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...40 °C
-----------------------------	-------------

Levetid

Levetid L70 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80 @ 25 °C	30000 h
Levetid L90 @ 25 °C	15000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Ceiling / Wall
Fotnote bare for produktet	Available from July 2018



Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Terminal, 3-pin
Utskiftbar LED modul	not replaceable

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse IK (sjekk motstand)	IK03
Photobiological safety group	RG 0
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP44
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lysfordeling

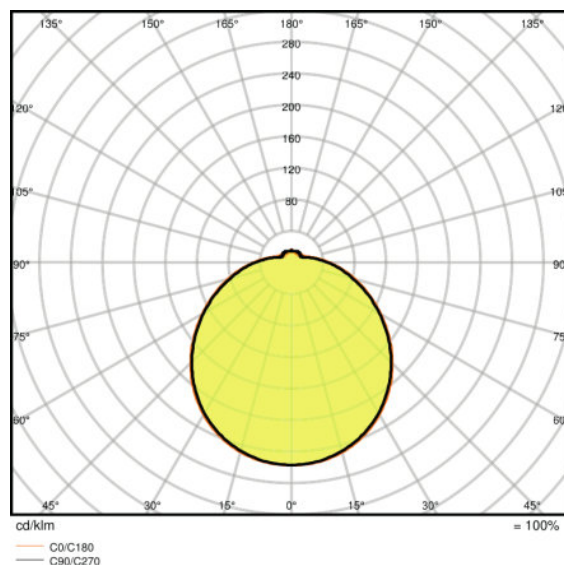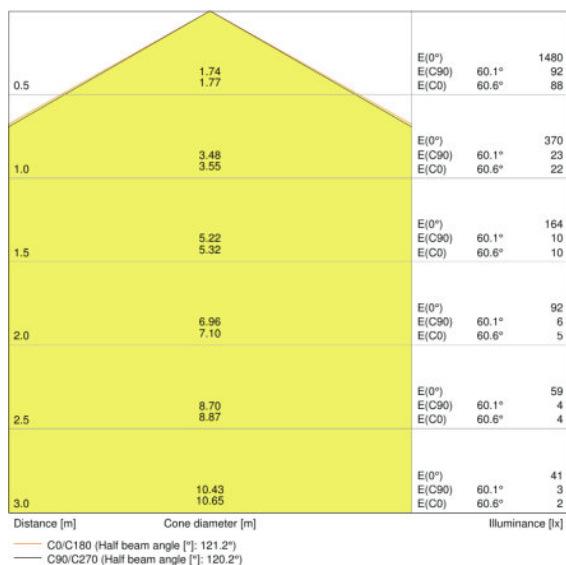

LDC typ cone

LDC typ polar

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075110205	SF CIRCULAR 350 S 18 W 3000 K IP44 WT	NO: VS 5	625 mm x 410 mm x 410 mm	105.06 dm ³	6137,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

► www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.