

# PRODUKT DATABLAD

## LN COMP HO 900 15 W 4000 K

**LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT | Compact enkel eller lysstripe armatur med høy belyningsstrøm**



### BRUKSOMRÅDER

- Direkte erstatning for armaturer med lysrør
- Innendørsbruk
- Korridorer, inngangsområder, trapperom, stuer, kjellere
- Aksentbelysning
- Offentlige områder
- Hvelvingsbelysning
- Hyller, integrering i møbler eller montering under skap
- Sømløs linear belysning

### PRODUKTFORDELER

- Kompakte dimensjoner
- Krever lite plass takket være kompakte mål
- Sømløs tilkobling av inntil ti armaturer på rad
- Høy lysmengde på inntil 2500 lm
- Lite flimmer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr
- Vinklet tilkobling av medfølgende kabel er mulig
- Fleksibel installasjon i to ulike vinkler med to ulike monteringsalternativer
- Fleksibel bruk takket være en rekke tilgjengelige lengder, fra 600 til 1500 mm
- 5 års garanti

### PRODUKTEGENSKAPER

- Erstatning for tradisjonelle T8- eller T5-armaturer
- Inntil ti armaturer kan kobles sammen
- Gjennomskinnelige endehetter



- Linear Compact Batten kan kobles i begynnelsen av rekken med kabling på baksiden
- Det finnes modeller med lysstrøm 1000–2500 lm
- Det finnes fire i forskjellige lengder
- Høy lysvirkningsgrad: Opp til 100 lm/W
- Glødetråd-test i henhold til IEC 695-2-1: 850 °C

## TEKNISK DATA

### Elektriske data

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Nominell effekt        | 15,00 W               |
| Driftsmodus            | Integrated LED driver |
| Nominell spenning      | 220...240 V           |
| Effektfaktor $\lambda$ | >0,5                  |
| Nettfrekvensen         | 50/60 Hz              |

### Luminaire control gear data

|               |        |
|---------------|--------|
| Ouput current | 170 mA |
|---------------|--------|

### Photometrical data

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Fargetemperatur                  | 4000 K              |
| Lysstrøm                         | 1500 lm             |
| Lysutbytte                       | 100 lm/W            |
| Standardavvik av fargeavstemning | <5 sdc <sub>m</sub> |
| Lysfarge (betegnelse)            | Cool White          |
| Fargegjengivelsesindeks Ra       | >80                 |
| Lyskildens virkeevne i armatur   | 100 lm/W            |

### Lystekniske data

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Utstrålingsvinkel | 140 ° |
|-------------------|-------|

### Mål og vekt



|        |          |
|--------|----------|
| Lengde | 873,0 mm |
|--------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| Bredde      | 24,0 mm  |
| Høyde       | 36,0 mm  |
| Produktvekt | 300,00 g |

## Farger og materialer

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Materiale          | Polycarbonate (PC) |
| Farge på deksel    | White              |
| Produktfarge       | White              |
| Kapslingsmateriale | Polycarbonate (PC) |

## Temperatures &amp; operating conditions

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Omgivelsestemperatur-område | -20...40 °C |
|-----------------------------|-------------|

## Levetid

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Levetid L70 @ 25 °C | 50000 h |
| Levetid L80 @ 25 °C | 40000 h |
| Levetid L90 @ 25 °C | 30000 h |

## Ytterligere produktdata

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Monteringstype             | Surface                  |
| Monteringsplassering       | Ceiling / Wall           |
| Fotnote bare for produktet | Available from July 2018 |


## Egenskaper

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Dimbar               | No              |
| Type tilkobling      | Terminal        |
| Utskiftbar LED modul | not replaceable |

## Sertifikater og standarder

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand) | IK03               |
| Photobiological safety group           | RG 0               |
| Beskyttelsesklasse                     | II                 |
| Beskyttelses type                      | IP20               |
| Standarder                             | CE/CB/TÜV SÜD/RoHS |

## Lysfordeling

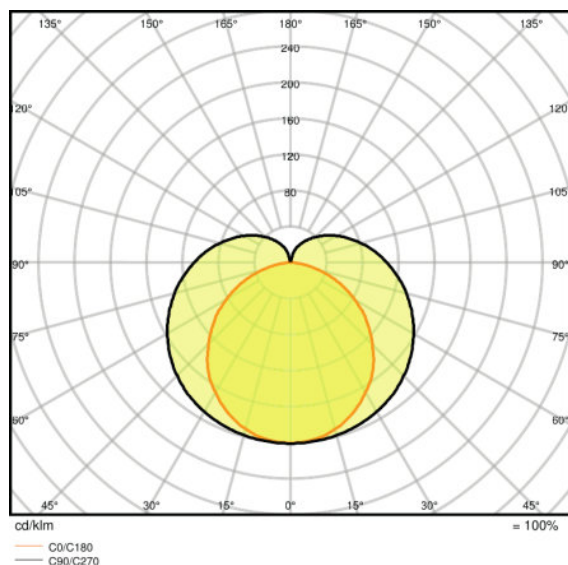

LDC typ polar

## UTSTYR/TILBEHØR

- Alt nødvendig tilbehør inkludert

## LOGISTIKK DATA

| Product kode  | Produkt beskrivelse        | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Volum                 | Brutto vekt |
|---------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 4058075106253 | LN COMP HO 900 15 W 4000 K | NO: VS<br>25                  | 1095 mm x 228 mm x 175 mm             | 43.69 dm <sup>3</sup> | 10104,00 g  |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## REFERANSER / LENKER

For garanti se

- [www.ledvance.no/garanti](http://www.ledvance.no/garanti)

## ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.