

PRODUKT DATABLAD

LN COMP SWITCH 600 8 W 4000 K

LINEAR COMPACT SWITCH | Compact enkel eller lysstripe armatur med bryter



BRUKSOMRÅDER

- Direkte erstatning for armaturer med lysrør
- Innendørsbruk
- Korridorer, inngangsområder, trapperom, stuer, kjellere
- Aksentbelysning
- Offentlige områder
- Hvelvingsbelysning
- Hyller, integrering i møbler eller montering under skap
- Sømløs linear belysning

PRODUKTFORDELER

- Kompakte dimensjoner
- Krever lite plass takket være kompakte mål
- Sømløs tilkobling av inntil ti armaturer på rad
- Praktisk bryter montert direkte på armaturen
- Lite flimmer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr
- Fleksibel installasjon i to ulike vinkler med to ulike monteringsalternativer
- Fleksibel bruk takket være en rekke tilgjengelige lengder, fra 300 til 1200 mm
- Vinklet tilkobling av medfølgende kabel er mulig

PRODUKTEGENSKAPER

- Innebygd bryter
- Inntil ti armaturer kan kobles sammen
- Gjennomskinnelige endehetter
- Det finnes modeller med lysstrøm 400–1500 lm



- Det finnes fire i forskjellige lengder
- Glødetråd-test i henhold til IEC 695-2-1: 850 °C

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	8,00 W
Driftsmodus	Integrated LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor λ	>0,5
Nettfrekvensen	50/60 Hz

Luminaire control gear data

Ouput current	100 mA
---------------	--------

Photometrical data

Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	800 lm
Lysutbytte	100 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	<5 sdc _m
Lysfarge (betegnelse)	Cool White
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80
Lyskildens virkeevne i armatur	100 lm/W

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	140 °
-------------------	-------

Mål og vekt



Lengde	573,0 mm
Bredde	28,0 mm
Høyde	36,0 mm

Produktvekt	300,00 g
-------------	----------

Farger og materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Farge på deksel	White
Produktfarge	White
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...40 °C
-----------------------------	-------------

Levetid

Levetid L70 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80 @ 25 °C	40000 h
Levetid L90 @ 25 °C	30000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Ceiling / Wall
Fotnote bare for produktet	Available from July 2018


Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Terminal
Utskiftbar LED modul	not replaceable

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK03
Photobiological safety group	RG 0
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP20
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/RoHS

Lysfordeling

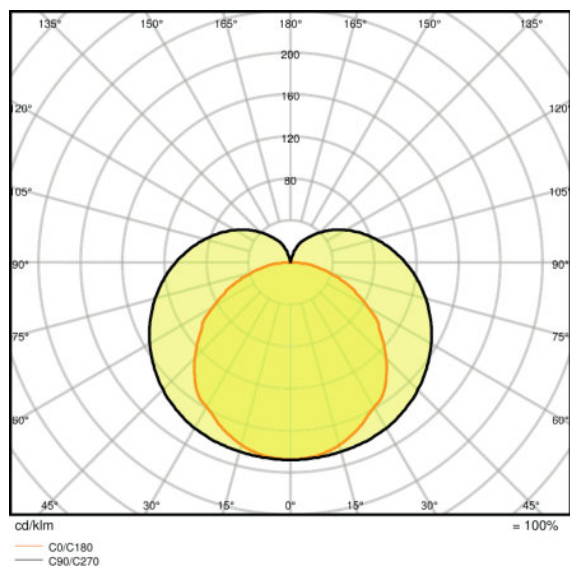

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR

- Alt nødvendig tilbehør inkludert

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075106130	LN COMP SWITCH 600 8 W 4000 K	NO: VS 25	818 mm x 223 mm x 180 mm	32.83 dm ³	9619,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

- ▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørge alltid for å bruke den nyeste versjonen.