

PRODUKT DATABLAD

LN COMP HO 1500 25 W 4000 K

LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT | Compact enkel eller lysstripe armatur med høy belyningsstrøm



BRUKSOMRÅDER

- Direkte erstatning for armaturer med lysrør
- Innendørsbruk
- Korridorer, inngangsområder, trapperom, stuer, kjellere
- Aksentbelysning
- Offentlige områder
- Hvelvingsbelysning
- Hyller, integrering i møbler eller montering under skap
- Sømløs linear belysning

PRODUKTFORDELER

- Kompakte dimensjoner
- Krever lite plass takket være kompakte mål
- Sømløs tilkobling av inntil ti armaturer på rad
- Høy lysmengde på inntil 2500 lm
- Lite flimmer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr
- Vinklet tilkobling av medfølgende kabel er mulig
- Fleksibel installasjon i to ulike vinkler med to ulike monteringsalternativer
- Fleksibel bruk takket være en rekke tilgjengelige lengder, fra 600 til 1500 mm
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Erstatning for tradisjonelle T8- eller T5-armaturer
- Inntil ti armaturer kan kobles sammen
- Gjennomskinnelige endehetter



- Linear Compact Batten kan kobles i begynnelsen av rekken med kabling på baksiden
- Det finnes modeller med lysstrøm 1000–2500 lm
- Det finnes fire i forskjellige lengder
- Høy lysvirkningsgrad: Opp til 100 lm/W
- Glødetråd-test i henhold til IEC 695-2-1: 850 °C

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	25,00 W
Driftsmodus	Integrated LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor λ	>0,90
Nettfrekvensen	50/60 Hz

Luminaire control gear data

Ouput current	270 mA
---------------	--------

Photometrical data

Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	2500 lm
Lysutbytte	100 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	<5 sdc _m
Lysfarge (betegnelse)	Cool White
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80
Lyskildens virkeevne i armatur	100 lm/W

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	140 °
-------------------	-------

Mål og vekt



Lengde	1473 mm
--------	---------

Bredde	24,0 mm
Høyde	36,0 mm
Produktvekt	600,00 g

Farger og materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Farge på deksel	White
Produktfarge	White
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...40 °C
-----------------------------	-------------

Levetid

Levetid L70 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80 @ 25 °C	40000 h
Levetid L90 @ 25 °C	30000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Ceiling / Wall
Fotnote bare for produktet	Available from July 2018


Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Terminal
Utskiftbar LED modul	not replaceable

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK03
Photobiological safety group	RG 0
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP20
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/RoHS

Lysfordeling

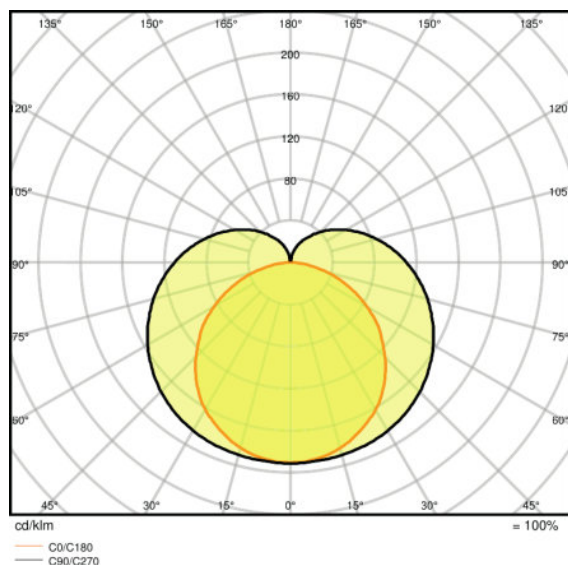

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR

- Alt nødvendig tilbehør inkludert

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075106376	LN COMP HO 1500 25 W 4000 K	NO: VS 25	1718 mm x 233 mm x 180 mm	72.05 dm ³	19491,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

- ▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.