

PRODUKT DATABLAD

L 18 W/865 XXT

LUMILUX XXT T8 | Lysrør 26 mm, med G13 sokkel, ekstra lang levetid



BRUKSOMRÅDER

- Installasjoner hvor lampebytte vil forstyrre normal drift
- Gatebelysning
- Offentlige bygninger
- Industri
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner

PRODUKTFORDELER

- Mye lavere totale eierkostnader (TCO) sammenlignet med T8 LUMILUX-lamper
- Levetid 4,1 ganger høyere enn med standard LUMILUX-lampe
- Lengre standard levetid som gir færre lamper for avfallshåndtering

PRODUKTEGENSKAPER

- Ekstremt pålitelig: lang levetid, lav utfallsgrad, 90 % belysningsstrøm i hele deres levetid
- Service levetid: opptil 75 000 t på ECG med forvarming eller opptil 58 000 på CCG
- God fargegjengivelsesgruppe: 1B (R_a : 80...89)
- Dimbar med egnet ECG (for detaljer se Teknisk veiledning)
- Toppkvalitets trebånds fosfor: LUMILUX



TEKNISK DATA


Elektriske data

Nominell effekt	18,00 W
Angitt lysutbytte (High Freq. data 25 °)	Under clarification by authority and standardization body
Konstruksjonseffekt (watt)	18,00 W
Lampestrøm	0,37 A

Photometrical data

Angitt virkeevne (normal drift)	69 lm/W
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Angitt lysytelse	1250 lm
Lysstrøm ved 25 °C	1250 lm
Lysfarge	865
Rated color temperature	6500 K
Nominell lysytelse (lumen)	1250 lm
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX Cool Daylight
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,96
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,94
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,94
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,93
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 12000t	0,92
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 16000t	0,91
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 20000t	0,91

Mål og vekt



G13
IEC 7004-51
DIN 49653 T1

Rørdiameter	26 mm
Lengde	590,0 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	590,00 mm
Diameter	26,0 mm

Maximum diameter	26,0 mm
------------------	---------

Temperatures & operating conditions

Angitt omgivelsestemp ved maks lysytelse	25,0 °C
--	---------

Levetid

Service levetid	75000 h ¹⁾
Levetid	90000 h ¹⁾
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 16000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 20000 t	0,99
Driftsmodus LLMF / LSF	HF
Angitt levetid på lampen	90000 h
Nominell levetid på lampen	90000 h

¹⁾ With OSRAM preheat ECG (BAT)

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G13
Lyskildens kvikksølvinnhold	3,3 mg
Vis piktogram for WEEE direktivet	Ja


Egenskaper

Egnet for innendørsbruk	Ja
-------------------------	----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbruk	23 kWh/1000h

Lysfordeling

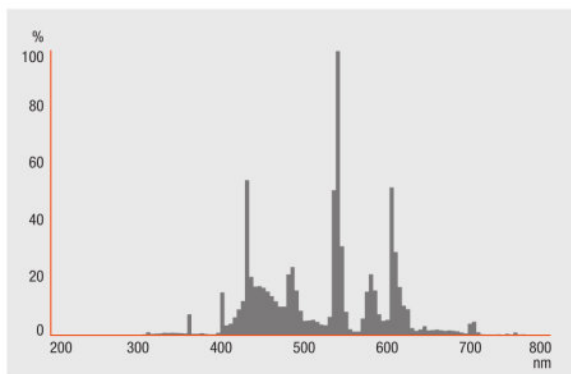


Spectral power distribution

SYSTEMGARANTI

OSRAM-system+garanti i kombinasjon med OSRAM ECG-er

SIKKERHETSRÅD

Dersom lampen knuser: www.ledvance.no/knuste-lamper
Armatur må rengjøres regelmessig for å unngå lystap.



Circuit diagram

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321923684	L 18 W/865 XXT	NO: VS 25	633 mm x 145 mm x 146 mm	13.40 dm ³	2576.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For mer informasjon om systemgarantien samt vilkårene og betingelsene i garantien besøk

▶ www.ledvance.com/system-guarantee

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

LUMILUX XXT T8 | Lysrør 26 mm, med G13 sokkel, ekstra lang levetid

Produktnavn	Produktnavn ECG	EAN	Effekttap	Nominell strøm	Lysstrøm ved 35 °C	Antall belyningsutganger
L 18 W/865 XXT	QT-FIT 5/8 1x18-39	4008321873927	21.00 W	0.10 A	1350 lm	1
	QT-FIT 5/8 2x18-39	4008321873903	39.00 W	0.17 A	1350 lm	2
	QT-FIT8 1x18	4008321294180	19.00 W	0.09 A	1350 lm	1
	QT-FIT8 2x18	4008321294241	36.00 W	0.16 A	1350 lm	2
	QT-FIT8 3x18, (4x18)	4008321294302	54.00 W	0.25 A	1350 lm	3
	QT-FIT8 3x18, (4x18)	4008321294302	74.00 W	0.33 A	1350 lm	4
	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	19.00 W	0.09 A	1350 lm	1
	QTi 1x18 DIM	4050300870601	19.00 W	0.08 A	1350 lm	1
	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	37.00 W	0.17 A	1350 lm	2
	QTi 3x18 DIM	4008321069931	53.60 W	0.24 A	1350 lm	3
	QTi 4x18 DIM	4008321070012	69.30 W	0.31 A	1350 lm	4
	QTi DALI 1x18 DIM	4050300870403	18.30 W	0.08 A	1350 lm	1
	QTi DALI 2x18 DIM	4050300870526	36.50 W	0.16 A	1350 lm	2
	QTi DALI 3x18 DIM	4008321069979	53.60 W	0.24 A	1350 lm	3
	QTi DALI 4x18 DIM	4008321070050	69.30 W	0.31 A	1350 lm	4
	QTP-DL 1x18-24	4008321117861	18.00 W	0.09 A	1300 lm	1
	QTP-DL 2x18-24	4008321117885	37.00 W	0.17 A	1300 lm	2
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	19.00 W	0.10 A	1350 lm	1
	QTP-M 2x26-32	4008321329158	36.00 W	0.17 A	1350 lm	2
	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	20.00 W	0.10 A	1350 lm	1
	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	39.00 W	0.17 A	1350 lm	2