

PRODUKT DATABLAD

L U 58 W/830

U-shaped T8 | U-formede lysrør 26 mm, med 2G13 sokkel



BRUKSOMRÅDER

- Gatebelysning, bybelysning
- Industri

PRODUKTFORDELER

- Ekstremt økonomisk
- God lyskvalitet
- Ypperlig lysfluks

PRODUKTEGENSKAPER

- God fargegjengivelsesgruppe: 1B (R_a : 80...89)
- God gjennomsnittlig levetid
- U-formet lysrør med to sokler



TEKNISK DATA



Elektriske data

Nominell spenning	115 V
Nominell effekt	58,00 W
Angitt lysutbytte (High Frequ. data 25 °)	Under clarification by authority and standardization body
Konstruksjonseffekt (watt)	58,00 W

Photometrical data

Angitt virkeevne (normal drift)	90 lm/W
Fargegjengivelsesindeks Ra	80...89
Angitt lysytelse	5220 lm
Lysstrøm ved 25 °C	5250 lm
Lysfarge	830
Rated color temperature	3000 K
Nominell lysytelse (lumen)	5220 lm
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX Warm White
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,85
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,78
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,73

Mål og vekt



Rørdiameter	26 mm
Lengde	765,0 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	765,00 mm
Diameter	26,0 mm
Maximum diameter	26,0 mm

Temperatures & operating conditions

Angitt omgivelsestemp ved maks lysytelse	25,0 °C
--	---------

Levetid

Service levetid	5250 h
Levetid	7500 h
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,98
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,81
Driftsmodus LLMF / LSF	50 Hz
Angitt levetid på lampen	7500 h
Nominell levetid på lampen	7500 h

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	2G13
Lyskildens kvikksølvinnhold	8,0 mg
Vis piktogram for WEEE direktivet	Ja


Egenskaper

Egnet for innendørsbruk	Ja
-------------------------	----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbruk	68 kWh/1000h

Lysfordeling

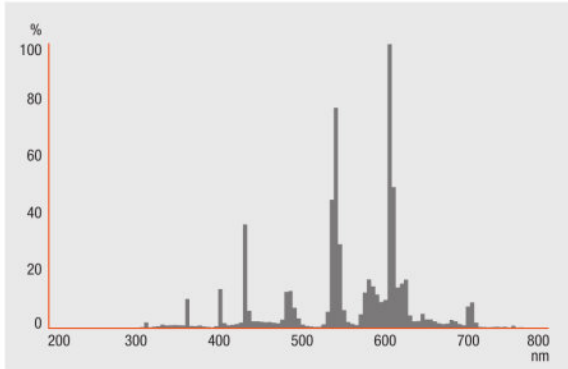

Spectral power distribution

SYSTEMGARANTI


OSRAM-system+garanti i kombinasjon med OSRAM ECG-er

UTSTYR/TILBEHØR

- Utelukkende for drift med elektroniske og konvensjonelle forkoblinger

SIKKERHETSRÅD

Dersom lampen knuser: www.ledvance.no/knuste-lamper



Circuit diagram

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321959041	L U 58 W/830	NO: VS 12	790 mm x 255 mm x 195 mm	39.28 dm ³	4781.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.