

PRODUKT DATABLAD

QT-FIT 5/8 1X18...39

QUICKTRONIC FIT 5/8 | ECG for FL og CFL, ikke dimbar



BRUKSOMRÅDER

- Åpne kontorlandskap, korridorer og lagerrom
- Offentlige bygninger
- Lysstriper
- Passer for nødbelysning (likestrømsdrift)
- Egnet for armaturer med beskyttelsesklasse I
- Modernisering av eksisterende systemer

PRODUKTFORDELER

- Lang lampelevetid
- Ingen negativ effekt av hyppige tenninger
- Automatisk omstart etter lampebytte
- Perfekt lampestart for bruk med bevegelsessensorer
- VDE/VDE EMC-sertifiseringssystem
- Veldig høy virkningsgrad som følge av utkoblingsteknologi

PRODUKTEGENSKAPER

- Matespenning: 220...240 V
- Nettspenning: 198...264 V
- Nettfrekvens: 50 Hz | 60 Hz
- lampestart med optimal forvarming av filament
- Energieffektivitetsindeks EEL: A2
- Automatisk utkobling av defekte lamper og ved levetidsslutt (EoL T.2)
- Lampedrift: til EN 60929
- Sikkerhet: to EN 61347-2-3

TEKNISK DATA

Elektriske data

Inngangsspenning	198...264 V
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Likespenning	185...264 V ¹⁾
Driftfrekvens	40...50 kHz
Maksimalt antall ECG på sikring 10 A (B)	17 ²⁾
Maksimalt antall ECG på sikring 16 A (B)	28 ²⁾
Startstrøm	24 A


¹⁾ Minimumsspenning for lampetenning: 198 V, 185 ... 198 V i maksimalt 1 time

²⁾ Type B

Lystekniske data

Starttid	2,0 s
----------	-------

Mål og vekt

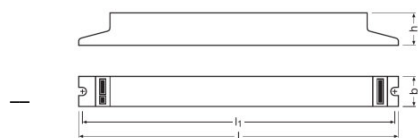

Lengde	280,0 mm
Bredde	30,0 mm
Høyde	21,0 mm
Avstand monteringshull, lengderetning	270,0 mm
Produktvekt	154,00 g
Kabelverrsnitt, sekundærsiden	0,5...1,5 mm ² ¹⁾
Kabelverrsnitt, primærside	0,5...1,5 mm ² ¹⁾

¹⁾ Massiv leder

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-15...+50 °C
Tillatt relativ fuktighet ved drift	5...85 %

Levetid

ECG levetid	50000 h
-------------	---------

Forventet levetid

Produktnavn	Lampeggruppe				
QT-FIT 5/8 1X18...39	HO 24 W	ECG omgivelsestemperatur [ta]	40	50	60
		temperatur på tc-punkt [° C]	55	65	70
		levetid [t]	100000	70000	40000
	HO 39 W	ECG omgivelsestemperatur [ta]	40	50	60
		temperatur på tc-punkt [° C]	55	65	75
		levetid [t]	100000	60000	30000
	L 18 W	ECG omgivelsestemperatur [ta]	40	50	60
		temperatur på tc-punkt [° C]	55	65	70
		levetid [t]	100000	70000	40000
	L 30 W	ECG omgivelsestemperatur [ta]	40	50	60
		temperatur på tc-punkt [° C]	55	65	70
		levetid [t]	100000	70000	40000
	L 36 W	ECG omgivelsestemperatur [ta]	40	50	60
		temperatur på tc-punkt [° C]	55	65	75
		levetid [t]	100000	60000	40000


Egenskaper

Egnet armaturer med beskyttelsesklasse	I
Veiligheidsuitschakeling bij einde duur	EOL T.2

Sertifikater og standarder

Godkjenningsmerke - godkjenning	CE / VDE / ENEC 10 / VDE-EMC
EEI – Energimerke	A2
Standarder	Acc. to EN 61347-2-3/IEC 61347-2-3/Acc. to EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009/Acc. to EN 61000-3-2/IEC 61000-3-2/Acc. to EN 61547/IEC 61547
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP20

Koblingsskjema

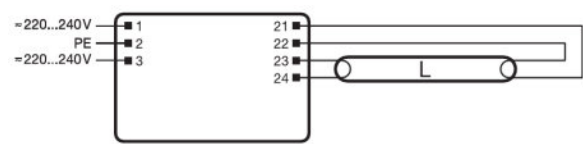

Wiring diagram

LAST NED DATA

Fil	
	Product Datasheet 502688_ECG lifetime - QUICKTRONIC non DIM
	Product Family Datasheet 346488_Familiendatenblatt QT-FIT 5_8
	Certificates 554891_EAC PT family
	Certificates 346513_ENEC QT-FIT 5_8
	Certificates 346514 EMC QT-FIT 5_8
	Certificates 346515_CE Declaration QT-FIT 5_8
	Declarations of conformity 339525_Declaration of Conformity (GB)
	Operating instructions 592455_EAC QT-FIT 58
	Operating instructions 592455_EAC QT-FIT 58

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321873927	QT-FIT 5/8 1X18...39	NO: VS 20	310 mm x 238 mm x 98 mm	7.23 dm ³	3060.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

QUICKTRONIC FIT 5/8 | ECG for FL og CFL, ikke dimbar

Produktnavn	Lampeggruppe	Effekttap	Nominell strøm	Lysstrøm ved 35 °C	Antall belysningsutganger	Lysstrøm ved 25 °C
QT-FIT 5/8 1X18...39	HO 24 W	28.00 W	0.13 A	1750 lm	1	
	HO 24 W CONSTANT	28.00 W	0.13 A	1900 lm	1	
	HO 39 W	42.00 W	0.19 A	3100 lm	1	
	HO 39 W CONSTANT	42.00 W	0.19 A	3400 lm	1	
	L 16 W ES	18.00 W	0.08 A	1100 lm	1	
	L 18 W	21.00 W	0.10 A	1350 lm	1	
	L 18 W XT	21.00 W	0.10 A	1350 lm	1	
	L 18 W XXT	21.00 W	0.10 A	1350 lm	1	
	L 30 W	33.00 W	0.15 A		1	2350 lm
	L 36 W	37.00 W	0.16 A	3200 lm	1	
	L 36 W XT	16.00 W	0.16 A	3200 lm	1	
	L 36 W XXT	37.00 W	0.16 A	3200 lm	1	