

PRODUKT DATABLAD

HALOPAR PRO 30 W 240 V 30° GU10

HALOPAR PRO | Halogenlamper med parabolisk reflektor



BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning
- Kjøkkenbelysning
- Spisebordsbelysning
- Speilbelysning
- Gjenstandsbelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner

PRODUKTFORDELER

- Briljant aksentbelysning
- Med hel glassreflektor for briljant lyseffekt
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- Robust glødetråddesign takket være innovativ, unik kvartspresningsteknologi
- UV-filter
- Drastisk reduksjon av varmebelastning takket være aluminiumsbelagt reflektor
- Samsvarer med IEC 60432-2 takket være integrert sikringsfunksjon
- Inneholder ikke kvikksølv

PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t
- Dimbar
- Fargegjengivelsesindeks R_a : 100
- Sokkel: GU10

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	30,00 W
Nominell spenning	240 V
Konstruksjonseffekt (watt)	30,00 W
Effektfaktor λ	1,00
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	35 W


Photometrical data

Nominell nyttig lysfluks 90°	200 lm
Lysstyrke	570 cd
Rated color temperature	2700 K
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,75
Angitt nyttig lysfluks 90°	200 lm
Angitt intensitet, spenningstopp	570 cd

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	30 °
Angitt strålingsvinkel	30 °
Starttid	0,0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0,00 s
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi)	30,00 °

Mål og vekt



Diameter	51,0 mm
Lengde	53,0 mm
Total lengde	53,0 mm

Ytterkolbe	PAR51
Maximum diameter	51,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	2000 h
Angitt levetid på lampen	2000 h
Antall tenn sykluser	50000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	GU10
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Fotnote bare for produktet	Ikke egnet for utendørs bruk eller i områder med fuktige forhold/Forbud 01.09.2016 i følge EU utfasingsplan

Egenskaper

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbruk	30 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	HAGS/UB-28-240-GU10-51/30
-------	---------------------------

Lysfordeling

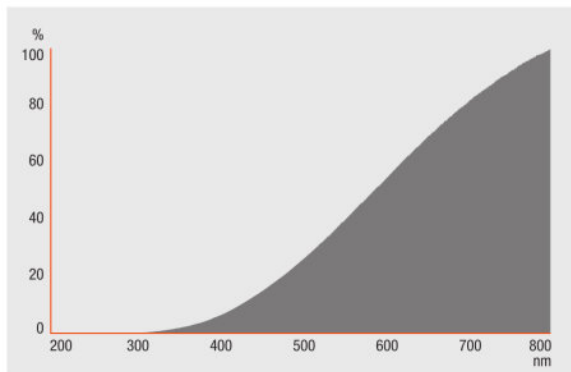

Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321934369	HALOPAR PRO 30 W 240 V 30° GU10	NO: VS 20	257 mm x 133 mm x 111 mm	3.79 dm ³	1016.80 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.