

PRODUKT DATABLAD

L 58 W/865 XT

LUMILUX XT T8 | Lysrør 26 mm, med G13 sokkel, lang levetid



BRUKSOMRÅDER

- Installasjoner hvor lampebytte vil forstyrre normal drift
- Gatebelysning
- Offentlige bygninger
- Industri
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner

PRODUKTFORDELER

- Mye lavere totale eierkostnader (TCO) sammenlignet med T8 LUMILUX-lamper
- Levetid 2,3 ganger høyere enn med standard LUMILUX-lampe
- Lengre standard levetid som gir færre lamper for avfallshåndtering

PRODUKTEGENSKAPER

- Ekstremt pålitelig: lang levetid, lav utfallsgrad, 90 % belysningsstrøm i hele deres levetid
- Service levetid: opptil 42 000 t på ECG med forvarming eller opptil 35 000 på CCG
- God fargegjengivelsesgruppe: 1B (R_a : 80...89)
- Dimbar (for opplysninger se Teknisk veiledning)
- Toppkvalitets trebånds fosfor: LUMILUX



TEKNISK DATA


Elektriske data

Nominell effekt	58,00 W
Angitt lysutbytte (High Frequ. data 25 °)	Under clarification by authority and standardization body
Konstruksjonseffekt (watt)	58,00 W

Photometrical data

Angitt virkeevne (normal drift)	86 lm/W
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Angitt lysytelse	5000 lm
Lysstrøm ved 25 °C	5000 lm
Lysfarge	865
Rated color temperature	6500 K
Nominell lysytelse (lumen)	5000 lm
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX Cool Daylight
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,96
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,94
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,94
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,93
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 12000t	0,92
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 16000t	0,91
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 20000t	0,91

Mål og vekt



G13
IEC 7004-51
DIN 49653 T1

Rørdiameter	26 mm
Lengde	1500 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	1500,00 mm
Diameter	26,0 mm
Maximum diameter	26,0 mm

Temperatures & operating conditions

Angitt omgivelsestemp ved maks lysytelse	25,0 °C
--	---------

Levetid

Service levetid	42000 h ¹⁾
Levetid	50000 h ¹⁾
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 16000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 20000 t	0,99
Driftsmodus LLMF / LSF	HF
Angitt levetid på lampen	55000 h
Nominell levetid på lampen	55000 h

¹⁾ With OSRAM preheat ECG (BAT)

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G13
Lyskildens kvikksølvinnhold	3,3 mg
Vis piktogram for WEEE direktivet	Ja


Egenskaper

Dimbar	Ja
Egnet for innendørsbruk	Ja

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbruk	68 kWh/1000h

Lysfordeling

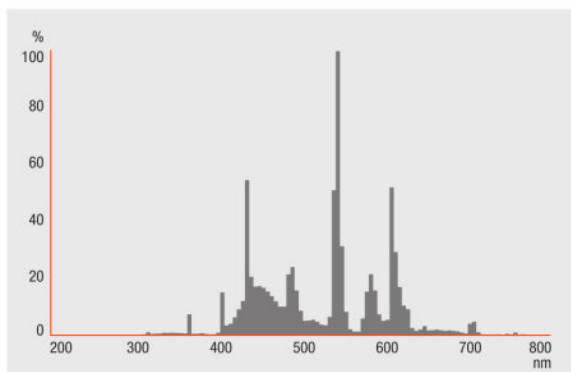


Spectral power distribution

SYSTEMGARANTI

OSRAM-system+garanti i kombinasjon med OSRAM ECG-er

SIKKERHETSRÅD

Dersom lampen knuser: www.ledvance.no/knuste-lamper
Armatur må rengjøres regelmessig for å unngå lystap.



Circuit diagram

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321923622	L 58 W/865 XT	NO: VS 25	1542 mm x 142 mm x 145 mm	31.75 dm ³	6320.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For mer informasjon om systemgarantien samt vilkårene og betingelsene i garantien besøk

▶ www.ledvance.com/system-guarantee

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

LUMILUX XT T8 | Lysrør 26 mm, med G13 sokkel, lang levetid

Produktnavn	Produktnavn ECG	EAN	Effekttap	Nominell strøm	Lysstrøm ved 35 °C	Antall belyningsutganger
L 58 W/865 XT	QT-FIT 5/8 1x54-58	4008321873828	54.00 W	0.24 A	5000 lm	1
	QT-FIT 5/8 2x54-58	4008321873842	107.00 W	0.48 A	5000 lm	2
	QT-FIT8 1x36	4008321294203	36.00 W	0.16 A	3200 lm	1
	QT-FIT8 2x36	4008321294265	71.00 W	0.32 A	3200 lm	2
	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	55.00 W	0.24 A	5000 lm	1
	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	109.00 W	0.47 A	5000 lm	2
	QTi DALI 1x58 DIM	4050300870823	56.00 W	0.25 A	5000 lm	1
	QTi DALI 2x58 DIM	4050300870847	108.00 W	0.47 A	5000 lm	2
	QTP-OPTIMAL 1x54-58	4008321873729	54.00 W	0.25 A	5000 lm	1
	QTP-OPTIMAL 2x54-58	4008321880253	112.00 W	0.49 A	5000 lm	2