

PRODUKT DATABLAD

HAL CL R50 46 W 230 V E14

HALOGEN CLASSIC R50 | Halogenlamper med 50 mm reflektor for effektivbelysning



BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning
- Akseptbelysning
- Beskyttelse mot fukt
- Inngangsbelysning
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner

PRODUKTFORDELER

- Enkel direkte erstatning for konvensjonelle glødelamper
- Det samme behagelige kvalitetslyset som fra en glødelampe
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Inneholder ikke kvikksølv
- UV-filter

PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t
- 100 % dimbar
- Perfekt fargegjengivelse ($R_a: 100$)

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	46,00 W
Nominell spenning	230 V
Konstruksjonseffekt (watt)	46,00 W
Effektfaktor λ	1,00
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	55 W


Photometrical data

Nominell nyttig lysfluks 90°	290 lm
Lysstyrke	510 cd
Rated color temperature	2700 K
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,75
Angitt nyttig lysfluks 90°	290 lm
Angitt intensitet, spenningstopp	490 cd

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	30 °
Angitt strålingsvinkel	30 °
Starttid	0,0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0,00 s
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi)	30,00 °

Mål og vekt



Diameter	50,0 mm
Lengde	85,0 mm
Total lengde	86,5 mm

Ytterkolbe	T50
Maximum diameter	51,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	2000 h
Angitt levetid på lampen	2000 h
Antall tenn sykluser	50000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Fotnote bare for produktet	Forbud 01.09.2016 i følge EU utfasingsplan

Egenskaper

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbruk	46 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	HSGSR/UB-46-230-E14-50/30
-------	---------------------------

Lysfordeling

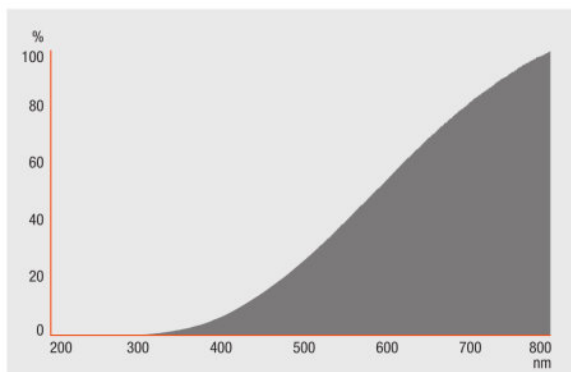

Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321984869	HAL CL R50 46 W 230 V E14	NO: VS 20	261 mm x 100 mm x 210 mm	5.48 dm ³	713.00 g
4052899164475	HAL CL R50 46 W 230 V E14	NO: VS 20	314 mm x 136 mm x 150 mm	6.41 dm ³	600.00 g
4052899171152	HAL CL R50 46 W 230 V E14	NO: VS 56	364 mm x 140 mm x 183 mm	9.33 dm ³	1519.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.