

# PRODUKT DATABLAD

## L 18 W/76

OSRAM NATURA T8 | Lysrør 26 mm, med G13 sokkel, for eksponering av matvarer



### BRUKSOMRÅDER

- Bakerier, kjøttprodusenter, slaktere
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Spesielt godt egnet for matsektoren (DIN 10504)

### PRODUKTFORDELER

- Spesialtilpasset spektralfordeling
- Matvarer ser friske og appetittvekkende ut uten å utilbørlig "sminke" maten.

### PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 20 000 t med forvarmet ECG



## TEKNISK DATA


## Elektriske data

|                                           |                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nominell effekt                           | 18,00 W                                                   |
| Angitt lysutbytte (High Frequ. data 25 °) | Under clarification by authority and standardization body |
| Konstruksjonseffekt (watt)                | 18,00 W                                                   |

## Photometrical data

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Angitt virkeevne (normal drift)          | 42 lm/W |
| Angitt lysytelse                         | 750 lm  |
| Lysstrøm ved 25 °C                       | 750 lm  |
| Lysfarge                                 | 76      |
| Nominell lysytelse (lumen)               | 750 lm  |
| Lysfarge (betegnelse)                    | NATURA  |
| Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 2000 t | 0,88    |
| Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 4000 t | 0,83    |
| Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 6000 t | 0,80    |
| Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 8000 t | 0,77    |
| Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 12000t | 0,74    |
| Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 16000t | 0,72    |

## Mål og vekt

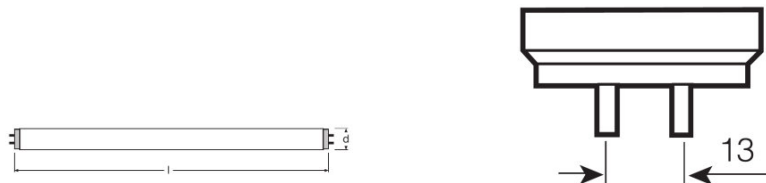

G13  
IEC 7004-51  
DIN 49653 T1

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Rørdiameter                            | 26 mm     |
| Lengde                                 | 590,0 mm  |
| Lengde med sokkel uten pins/tilkopling | 590,00 mm |
| Diameter                               | 26,0 mm   |
| Maximum diameter                       | 26,0 mm   |

## Temperatures &amp; operating conditions

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Angitt omgivelsestemp ved maks lysytelse | 25,0 °C |
|------------------------------------------|---------|

## Levetid

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Service levetid                 | 18000 h <sup>1)</sup> |
| Levetid                         | 20000 h <sup>1)</sup> |
| Angitt utfallsfaktor pr 2000 t  | 0,99                  |
| Angitt utfallsfaktor pr 4000 t  | 0,99                  |
| Angitt utfallsfaktor pr 6000 t  | 0,99                  |
| Angitt utfallsfaktor pr 8000 t  | 0,99                  |
| Angitt utfallsfaktor pr 12000 t | 0,99                  |
| Angitt utfallsfaktor pr 16000 t | 0,90                  |
| Angitt utfallsfaktor pr 20000 t | 0,50                  |
| Driftsmodus LLMF / LSF          | HF                    |
| Angitt levetid på lampen        | 20000 h               |
| Nominell levetid på lampen      | 20000 h               |

<sup>1)</sup> Med forvarmet ECG

## Ytterligere produktdata

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Sokkel (standard betegnelse)      | G13    |
| Lyskildens kvikksølvinnhold       | 4,5 mg |
| Vis piktogram for WEEE direktivet | Ja     |


## Egenskaper

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Egnet for innendørsbruk | Ja |
|-------------------------|----|

## Sertifikater og standarder

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Energieffektivitetsklasse | B            |
| Energiforbruk             | 23 kWh/1000h |


## Lysfordeling

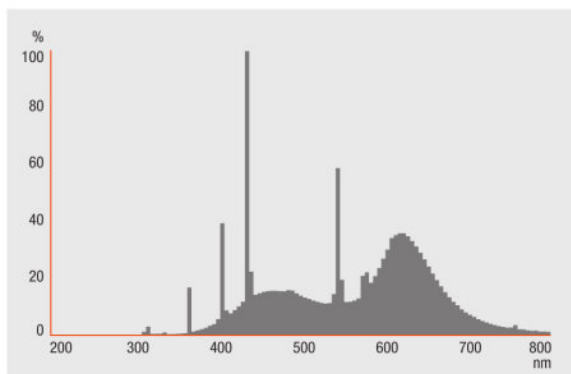

Spectral power distribution

## SIKKERHETSÅD

Dersom lampen knuser: [www.ledvance.no/knuste-lamper](http://www.ledvance.no/knuste-lamper)



Circuit diagram

## LOGISTIKK DATA

| Product kode  | Produkt beskrivelse | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Volum                 | Brutto vekt |
|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 4050300010519 | L 18 W/76           | NO: VS<br>10                  | 510 mm x 210 mm x 145 mm              | 15.53 dm <sup>3</sup> | 1140.00 g   |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

#### ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.