

PRODUKT DATABLAD QT-FIT5 3X14,4X14

QUICKTRONIC FIT 5 | ECG til FL 16 mm



BRUKSOMRÅDER

- Åpne kontorlandskap, korridorer og lagerrom
- Offentlige bygninger
- Lysstriper
- Passer for nødbelysning (likestrømsdrift)
- Egnet for armaturer med beskyttelsesklasse I
- Modernisering av eksisterende systemer

PRODUKTFORDELER

- Lang lampelevetid
- Ingen negativ effekt av hyppige tenninger
- Automatisk omstart etter lampebytte
- Perfekt lampestart for bruk med bevegelsessensorer
- VDE/VDE EMC-sertifiseringssystem
- Veldig høy virkningsgrad som følge av utkoblingsteknologi

PRODUKTEGENSKAPER

- Matespenning: 220...240 V
- Nettspenning: 198...264 V
- Nettfrekvens: 50 Hz | 60 Hz
- lampestart med optimal forvarming av filament
- Energieffektivitetsindeks EEL: A2
- Automatisk utkobling av defekte lamper og ved levetidsslutt (EoL T.2)
- Lampedrift: til EN 60929
- Sikkerhet: to EN 61347-2-3

TEKNISK DATA

Elektriske data

Inngangsspenning	198...264 V
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Likespenning	185...264 V ¹⁾
Driftfrekvens	40...50 kHz
Maksimalt antall ECG på sikring 10 A (B)	12 ²⁾
Maksimalt antall ECG på sikring 16 A (B)	19 ²⁾
Startstrøm	40 A


¹⁾ Minimumsspenning for lampetenning: 198 V, 185 ... 198 V i maksimalt 1 time

²⁾ Type B

Lystekniske data

Starttid	2,0 s
----------	-------

Mål og vekt

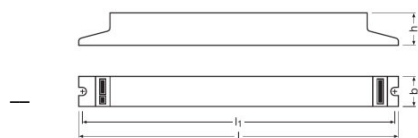

Lengde	280,0 mm
Bredde	40,0 mm
Høyde	21,0 mm
Avstand monteringshull, lengderetning	270,0 mm
Produktvekt	202,00 g
Kabelverrsnitt, sekundærsiden	0,5...1,5 mm ² ¹⁾
Kabelverrsnitt, primærside	0,5...1,5 mm ² ¹⁾

¹⁾ Massiv leder

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-15...+50 °C
Tillatt relativ fuktighet ved drift	5...85 %

Levetid

ECG levetid	50000 h
-------------	---------


Egenskaper

Egnet armaturer med beskyttelsesklasse	I
Veiligheidsuitschakeling bij einde duur	EOL T.2

Sertifikater og standarder

Godkjenningsmerke - godkjenning	VDE / ENEC 10 / VDE-EMC
EEI – Energimerke	A2 BAT
Standarder	Acc. to EN 61347-2-3/IEC 61347-2-3/Acc. to EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009/Acc. to EN 61000-3-2/IEC 61000-3-2/Acc. to EN 61547/IEC 61547
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP20

Koblingsskjema

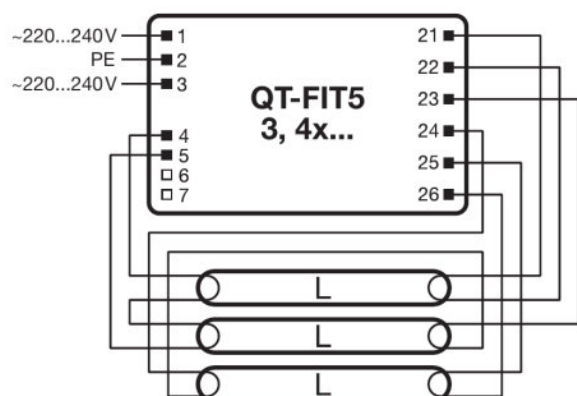

Wiring diagram

LAST NED DATA

Fil
 Product Datasheet 502688_ECG lifetime - QUICKTRONIC non DIM

	Product Datasheet 342812_QT-FIT5
	Certificates 554891_EAC PT family
	Certificates 339586_VDE-Marks approval
	Certificates 339588_EMC-Marks approval
	Certificates 683441_ENEC-Marks approvals
	Declarations of conformity 339525_Declaration of Conformity (GB)
	Operating instructions 592456_EAC QT-FIT5
	Operating instructions 592456_EAC QT-FIT5
	CAD data 3-dim 339654_CAD QT-FIT5 3-DIM.x_t
	CAD data 3-dim 339655_CAD QT-FIT5 3-DIM.STEP
	CAD data 3-dim 339656_CAD QT-FIT5 3-DIM.IGS
	CAD data PDF 339662_CAD QT-FIT5

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321971210	QT-FIT5 3X14,4X14	NO: VS 20	300 mm x 118 mm x 168 mm	5.95 dm ³	4217.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

QUICKTRONIC FIT 5 | ECG til FL 16 mm

Produktnavn	Lampeggruppe	Effekttap	Nominell strøm	Lysstrøm ved 35 °C	Antall belysnings utganger
QT-FIT5 3X14,4X14	HE 13 W ES	43.00 W	0.19 A	1150 lm	3
	HE 13 W ES	55.00 W	0.25 A	1150 lm	4
	HE 14 W	63.00 W	0.28 A	1200 lm	4