

# PRODUKT DATABLAD

## HALOLINE SST 120 W 240 V R7S

HALOLINE SUPERSTAR | Halogenlamper, to-soklet



---

### BRUKSOMRÅDER

- Inngangsbelysning
- Gangveibelysning
- Hagebelysning
- Trafikkområder
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner
- Kontorer, offentlige bygninger
- Ideell for markering av rommets avgrensingsflater

---

### PRODUKTFORDELER

- Briljant aksentbelysning
- Direkte erstatning for standard rørformede halogenlamper
- Betydelig lavere CO<sub>2</sub>utslipp sammenlignet med standardversjonen
- Lavere varmeavgivning (sammenlignet med standard referanseproduktet)
- Transformator ikke nødvendig

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t
- Dimbar
- Fargegjengivelsesindeks R<sub>a</sub>: 100
- Sokkel: R7s

## TEKNISK DATA

## Elektriske data

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Nominell effekt                       | 120,00 W |
| Nominell spenning                     | 240 V    |
| Konstruksjonseffekt (watt)            | 120,00 W |
| Effektfaktor $\lambda$                | 1,00     |
| Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt | 150 W    |

## Photometrical data

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Rated color temperature                  | 2900 K     |
| Lysfarge (betegnelse)                    | Warm White |
| Angitt lysytelse                         | 2220 lm    |
| Fargegjengivelsesindeks Ra               | 100        |
| Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.] | 0,80       |
| Nominell lysytelse (lumen)               | 2220 lm    |

## Lystekniske data

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Starttid              | 0,0 s  |
| Oppvarmingstid (60 %) | 0,00 s |

## Mål og vekt



|                  |          |
|------------------|----------|
| Diameter         | 12,0 mm  |
| Total lengde     | 114,2 mm |
| Lengde           | 114,2 mm |
| Ytterkolbe       | T12      |
| Maximum diameter | 12,0 mm  |

## Levetid

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Nominell levetid på lampen | 2000 h |
|----------------------------|--------|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Angitt levetid på lampen | 2000 h |
| Antall tenn sykluser     | 50000  |

## Ytterligere produktdata

|                              |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sokkel (standard betegnelse) | R7s                                                                                                                                                                                     |
| Lyskildens kvikksølvinnhold  | 0,0 mg                                                                                                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                                                                                      |
| Fotnote bare for produktet   | Sikring med angitte verdiene anbefales iht. til IEC60357, EN60357/Spesielle godkjente armatur kreves hvis brukt utendørs eller på fuktige steder/Tekniske- og lysverdier kan bli endret |

## Egenskaper

|                |           |
|----------------|-----------|
| Sikring, kvikk | 2,0 A     |
| Brennstilling  | Vilkårlig |
| Dimbar         | Yes       |


## Sertifikater og standarder

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Energieffektivitetsklasse | D             |
| Energiforbruk             | 120 kWh/1000h |

## Landsspesifikke kategoriseringer

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| ILCOS | HDG-120-240-R7s-114,2 |
|-------|-----------------------|

## Lysfordeling

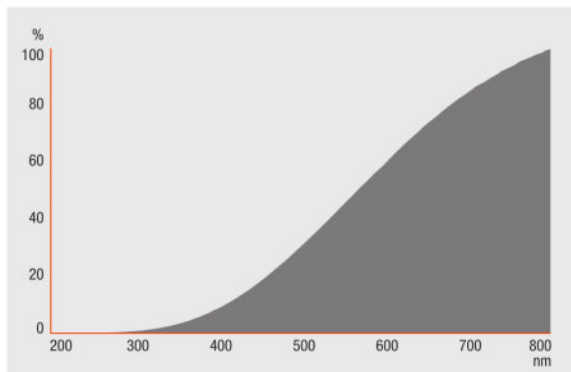

---

Spectral power distribution

---

**LOGISTIKK DATA**

| Product kode  | Produkt beskrivelse          | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Volum                | Brutto vekt |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|
| 4008321977694 | HALOLINE SST 120 W 240 V R7S | NO: VS<br>10                  | 149 mm x 145 mm x 124 mm              | 2.68 dm <sup>3</sup> | 215.00 g    |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

**ANSVARSRASKRIVELSE**

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.