

PRODUKT DATABLAD

HQI-T 2000 W/N/E SUPER

POWERSTAR HQI-T 1000...2000 W | Metallhalogenlamper for lukkede armaturer



BRUKSOMRÅDER

- Fabrikker og verksteder
- Idrettshaller og flerbrukshaller
- Industrielle installasjoner
- Flyplasser
- Dokker og havneanlegg
- Oppstillingsplasser, containerhavner
- Kun godkjent for bruk i lukkede armaturer
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Effekt på opptil 2 000 W
- Høy virkningsgrad
- E40-skrusokkel for enkel lampehåndtering
- Lang levetid
- UV-verdier betydelig under det maksimalt tillatte nivået i IEC 61167 takket være UV-filter

PRODUKTEGENSKAPER

- POWERSTAR kvartsteknologi
- Lysfarger: kaldhvit (N), dagslys (D)



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	2000,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	1980,00 W
Lampestrøm	9,6 A
PFC kondensator ved 50 Hz	37 μ F ¹⁾
Nominell spenning	220 V
Tennspenning	4,0 / 5,0 kVp ²⁾



¹⁾ Ved merkespenning og $\cos \phi \geq 0.9$

²⁾ Minimum / Maksimum

Photometrical data

Angitt lysytelse	245000 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	63
Fargetemperatur	4550 K
Lysfarge	646
UV beskyttelse	Ja

Mål og vekt



E40
IEC 7004-24
DIN 49625

Diameter	106,0 mm
Lengde	430,0 mm
Lys senter lengde	265,0 mm
Produktvekt	580,00 g

Temperatures & operating conditions

Maksimalt tillatte temperatur ytterkolbe	500 °C
Maks. tillatt temperatur v/ sokkelkant	250 °C

Levetid

Levetid B50	5500 h
-------------	--------

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E40
Design / versjon	KLAR
Lyskildens kvikksølvinnhold	175,0 mg


Egenskaper

Brennstilling	p60
Påbudt med lukket armatur	Ja


Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	MT/UB-2000/642-E/E/SL-E40-106/430/H
-------	-------------------------------------


Lysfordeling

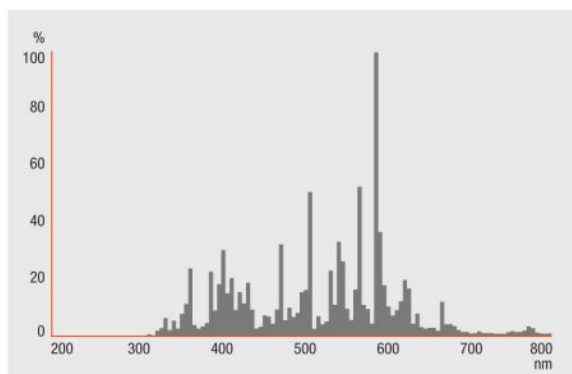

Spectral power distribution



Circuit diagram



Circuit diagram

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321979063	HQI-T 2000 W/N/E SUPER	NO: VS 4	525 mm x 270 mm x 275 mm	38.98 dm ³	3724.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.