

# PRODUKT DATABLAD

## HALOSPOT 70 50 W 12 V 8° BA15D

HALOSPOT 70 | Halogen spot-lamper med 70 mm aluminiumsreflektorer



---

### BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner
- Kontorer, offentlige bygninger

---

### PRODUKTFORDELER

- Brilljant aksentbelysning
- Hette for redusert blanding og enkel håndtering
- Ypperlig lysfordeling takket være fasettert reflektor
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- UV-filter
- Drastisk reduksjon av varmebelastning takket være aluminiumsbelagt reflektor
- Inneholder ikke kvikksølv

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 3000 t
- 100 % dimbar
- Fargegjengivelsesindeks  $R_a$ : 100
- Fargetemperatur: 3 000 K

## TEKNISK DATA

## Elektriske data

Nominell effekt	50,00 W
Nominell spenning	12 V
Konstruksjonseffekt (watt)	50,00 W
Effektfaktor $\lambda$	1,00


## Photometrical data

Nominell nyttig lysfluks 90°	510 lm
Lysstyrke	12500 cd
Rated color temperature	3000 K
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,75
Angitt nyttig lysfluks 90°	510 lm
Angitt intensitet, spenningstopp	12500 cd

## Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	8,00 °
Angitt strålingsvinkel	8,00 °
Starttid	0,0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0,00 s
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi)	8,00 °

## Mål og vekt



Diameter	70,0 mm
Lengde	50,0 mm
Total lengde	45,6 mm
Ytterkolbe	AR70

<b>Maximum diameter</b>	70,0 mm
-------------------------	---------

## Levetid

<b>Nominell levetid på lampen</b>	3000 h
<b>Angitt levetid på lampen</b>	4000 h
<b>Antall tenn sykluser</b>	100000

## Ytterligere produktdata

<b>Sokkel (standard betegnelse)</b>	BA15d
<b>Lyskildens kvikksølvinnhold</b>	0,0 mg
<b>Kvikksølvfri</b>	Ja

## Egenskaper

<b>Brennstilling</b>	Vilkårlig
<b>Dimbar</b>	Yes


## Sertifikater og standarder

<b>Energieffektivitetsklasse</b>	C
<b>Energiforbruk</b>	54 kWh/1000h

## Landsspesifikke kategoriseringer

<b>ILCOS</b>	HMGS//UB-50-12-BA15D-70/8
--------------	---------------------------

Lysfordeling

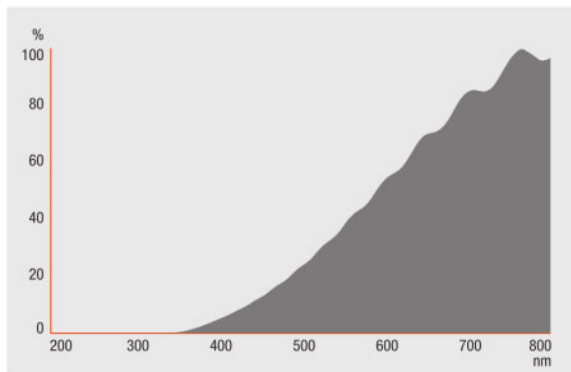

Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300011158	HALOSPOT 70 50 W 12 V 8° BA15D	NO: VS 10	306 mm x 75 mm x 126 mm	2.89 dm <sup>3</sup>	395.25 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.