

PRODUKT DATABLAD

DULUX L 24 W/930 2G11

OSRAM DULUX L LUMILUX DE LUXE | CFLni, med 4-pin 2G11 sokkel til ECG/CCG drift, høy fargegjengivelse



BRUKSOMRÅDER

- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Hoteller, restauranter
- Industri

PRODUKTFORDELER

- Veldig økonomisk og effektiv
- God lyskvalitet
- Fremragende lyseffektivitet
- Lang servicelevetid
- Forbedret vedlikehold

PRODUKTEGENSKAPER

- Kort og kompakt 2-rørslampe med stiftsokkel
- Enkelsoklet, 2G11 sokkel med 4 stift
- Fargegjengivelsesindeks $R_a \geq 90$
- Gjennomsnittlig levetid: 20 000 t (med QUICKTRONIC)



TEKNISK DATA


Elektriske data

Nominell effekt	24,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	24,00 W

Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	1500 lm
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX DE LUXE Warm White
Lysstrøm ved 25 °C	1500 lm
Angitt lysytelse	1500 lm
Rated color temperature	3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥90
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,85
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,83
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,81
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 12000t	0,79
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 16000t	0,78
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 20000t	0,76

Mål og vekt

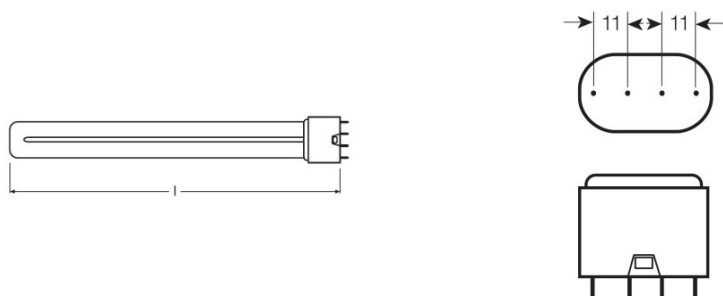

Diameter	17,5 mm
Total lengde	314,5 mm
Rørdiameter	17,5 mm
Lengde	317,0 mm
Lengde i henhold til IEC standard	320 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	317,00 mm
Ytterkolbe	T16
Maximum diameter	17,0 mm

Temperatures & operating conditions

Angitt omgivelsestemp ved maks lysytelse	25,0 °C
--	---------

Levetid

Nominell levetid på lampen	20000 h
Angitt levetid på lampen	20000 h
Service levetid	13000 h
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t	0,95
Angitt utfallsfaktor pr 16000 t	0,81
Angitt utfallsfaktor pr 20000 t	0,50
Driftsmodus LLMF / LSF	HF
Levetid	20000 h ¹⁾

¹⁾ Med forvarmet ECG

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	2G11
Lyskildens kvikksølvinnhold	2,3 mg
Fotnote bare for produktet	For elektronisk- og konvensjonell drift

Egenskaper

Egnet for innendørsbruk	Ja
-------------------------	----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbruk	27 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer


ILCOS	FSD-24/930-E-2G11-43,9/317
-------	----------------------------

UTSTYR/TILBEHØR


– Passende for drift med elektroniske og konvensjonelle forkoblinger

SIKKERHETSRÅD


Dersom lampen knuser: www.ledvance.no/knuste-lamper



Circuit diagram



Circuit diagram



Circuit diagram

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300018386	DULUX L 24 W/930 2G11	NO: VS 10	361 mm x 103 mm x 136 mm	5.06 dm ³	1232.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.